


Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AL U 180 weiß	EL10045004	4015120045004
AL U 180 schwarz	EL10045011	4015120045011



Kurzbeschreibung:

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 180° Erfassungsbereich
- Gehäuse aus unempfindlichem und witterungsbeständigem Polycarbonat für hohe Lebensdauer
- Zusätzlicher Schaltausgang für den Anschluss weiterer Leuchten


Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,6 W
Für Leuchtmittel	max. 60 W/E27 Glühlampe, max. 22 W/E27 Energiesparlampe (nicht im Lieferumfang)
Erfassungsbereich	180°, horizontal und vertikal drehbar +/- 30°
Reichweite	ca. 12 m, bei einer Montagehöhe von 1.8 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+45 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 300 mm x Breite 115 mm x Länge 110 mm
Schaltleistung	230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit	ca. 5 Sek. - 5 Min.
Lichtwert	ca. 5 - 1000 Lux


Zubehör




Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AL U 180 weiß	EL10045004	4015120045004
AL U 180 schwarz	EL10045011	4015120045011



Maße in mm

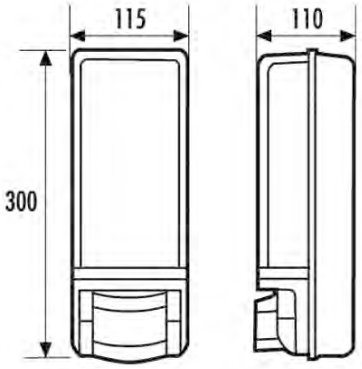

Automatikleuchten AL S 230i, AL P Monza, AL P Garda, AL U 180

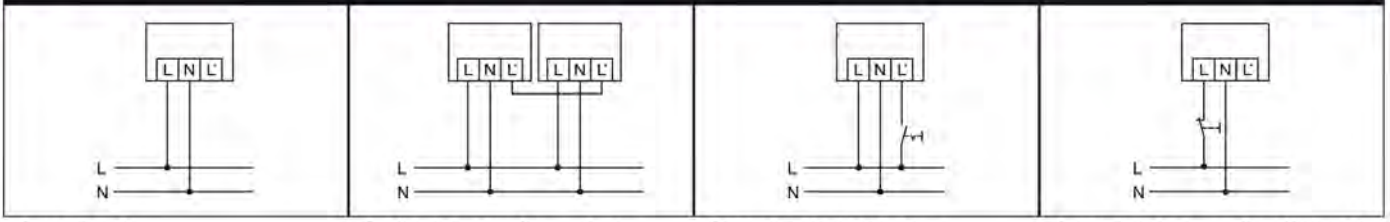

Standardbetrieb	Parallelschaltung von Automatikleuchten	Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.	Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand. **Hinweis:** Bei AL U 180 auch zur Aktivierung von Sonderfunktionen.