Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.386.1253.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 12 VL

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.386.1253.0
EAN	4015573356092
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	7,62 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	12
Beschriftung	ja
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	90°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	690 V
Bemessungsspannung VG3	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	6 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	26 mm
Länge	89,32 mm
Tiefe	12,6 mm
Werkstoff Klemmschraube	CuSn/Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Technische Zeichnung

gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn execution: 6-poles

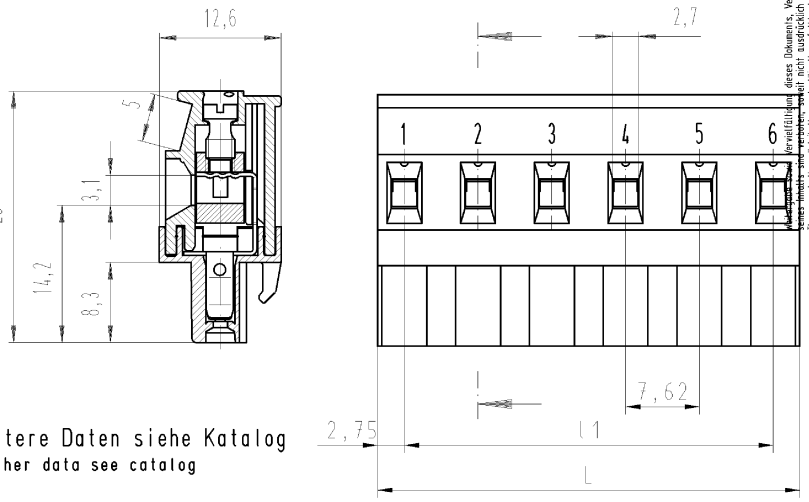

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part number	Polz. pole	Typ type	L	l1
25.386.0253.F	2	8413 B/ 2 VL	13,12	7,62
25.386.0353.F	3	8413 B/ 3 VL	20,74	15,24
25.386.0453.F	4	8413 B/ 4 VL	28,36	22,86
25.386.0553.F	5	8413 B/ 5 VL	35,98	30,48
25.386.0653.F	6	8413 B/ 6 VL	43,60	38,10
25.386.0753.F	7	8413 B/ 7 VL	51,22	45,72
25.386.0853.F	8	8413 B/ 8 VL	58,84	53,34
25.386.0953.F	9	8413 B/ 9 VL	66,46	60,96
25.386.1053.F	10	8413 B/10 VL	74,08	68,58
25.386.1153.F	11	8413 B/11 VL	81,70	76,20
25.386.1253.F	12	8413 B/12 VL	89,32	83,82

.F	Farbe colour	Bedruckung print
.0	grau grey	schwarz black
.1	schwarz black	weiß white
.7	grün green	schwarz black

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	2008	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		15.10.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Maßstab/Scale: 2:1

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.386.0253.0 01K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type:

Benennung/Title:

LP_STECKKLEMME

indirekt Steckbar,Schraubausf.,Rasterm./pitch:7,62
pluggable PCB terminal, rising cage clamp system

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision	

2538602530031K_4 CADW1042 Schmitt 2008-10-16T08:42:54 1.000

QU-PEM-08/91