

Datenblatt - NMEFWS

Befehls- und Meldegeräte / Befehlsgeräte und Leuchtmelder - "N" Programm / NME -
Leuchtmelder



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- integrierte Multi-LED, superhell im Gerätekopf
- flache Kalotte

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	NMEFWS
Artikelnummer	101161886
EAN Code	4250116200573
eCI@ss	27-37-12-11

Zulassung

Zulassung



USA/CAN

DGUV

Allgemeine Daten

Produkt-Name	NME - Leuchtmelder
Vorschriften	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Richtlinienkonformität (J/N)	Ja
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Nein
Befestigung	Montageflansch ELM
Einbaulage	beliebig
Werkstoffe	
- Werkstoff der Kalotte	PA (12)
- Werkstoff des Frontringes	ABS, verchromt
Bauform	LED - Leuchtmelder - Frontplattenmontage
Form	rund, flache Kalotte
Farbe	

- Farbe Kalotte	☐ Weiß
- Farbe Frontring	☐ Silber
Gewicht	50 g
beleuchtbar möglich (J/N)	Ja

Mechanische Daten

Befestigungsflansch vorhanden (J/N)	Ja
Frontplattendicke	
- min. Frontplattendicke	1,5 mm
- max. Frontplattendicke	6 mm
Anzugsdehmoment für Befestigungsschrauben	0,6 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Lager- und Transporttemperatur	
- min. Lager- und Transporttemperatur	-
- max. Lager- und Transporttemperatur	-
Vollisolation (J/N)	Ja
Abdichtungsart	Membrane, Lippendichtungen, Formdichtungen
Schutzart IP	IP67, IP69K

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Ja
- für 24 VAC/DC	

Abmessungen

Abmessungen	
- Höhe	
- Gesamtdurchmesser Ø	44,5 mm
Höhe der Kalotte	2 mm
Durchmesser des Frontringes	44,5 mm
Durchmesser der Kalotte	26 mm
Lochdurchmesser	22,3mm + 0,4mm
Rastermaß	50 x 50 mm

Hinweis

für andere Eingangsspannungen muss ein spezielles Leuchtelement verwendet werden

Lieferumfang

Lieferumfang mit Montageflansch ELM (1014387)

Dokumente

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 2 MB, 02.08.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 2 MB, 31.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (es) 2 MB, 01.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 2 MB, 22.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Baumusterprüfbescheinigung (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z_ndrp01


IPA Zertifikate (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i_ipap02


IPA Zertifikate (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i_ipap01

Abbildungen

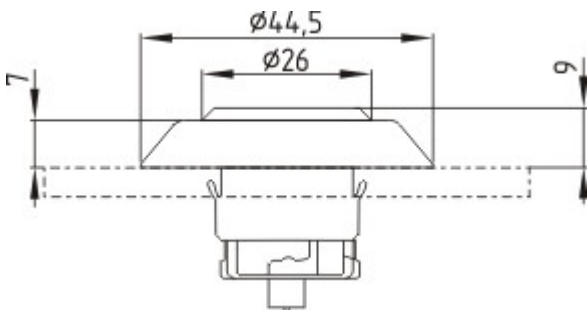

Maßzeichnung (Grundgerät)

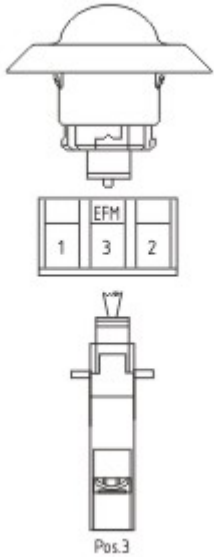

Anwendungsbeispiel

Systemkomponenten

Zubehör



101014387 - ELM

Leuchtelement



101006534 - ELE230

- nicht für den Betrieb mit Glühlampe bzw. Glimmplame geeignet



101006532 - ELE48

- nicht für den Betrieb mit Glühlampe bzw. Glimmplame geeignet



101006529 - ELE

- Aufdruck mit LED Symbol

101167368 - ELEK

- Aufdruck mit LED Symbol



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 15:54:12h Kasbase 3.3.0.F.64I