Produktinformation Aragon 135/49/80 T E
TOC: 42 952 04

Feuchtraum-Anbauleuchten (T5) aus Polycarbonat mit transparentem Körper

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Der transparente Leuchtenkörper ermöglicht einen gestalterisch interessanten Indirektanteil. Interessante Farbeffekte lassen sich durch AragonLeuchten in transparenter Ausführung in Verbindung mit farbigen Leuchtmitteln erzielen. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.

Optisches System
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Leuchtenkörper
Polycarbonat, recyclebar, schwerentflammbar, transparent, für zusätzlichen indirekten Lichtstromanteil. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Würgenippel lose beiliegend, Innenverdrahtung bitte gesondert bestellen.


Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung oder für bauseitige Kettenaufhängung.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit Abdeckwanne aus Polycarbonat, klar. Innenliegende Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten. Integrierte Wannenverschlusstechnik ohne Einzelkomponenten. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Leuchtenkörper Polycarbonat, transparent. Für zusätzlichen indirekten Lichtstromanteil. Schwerentflammbar, recyclebar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung. Schutzart IP66. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



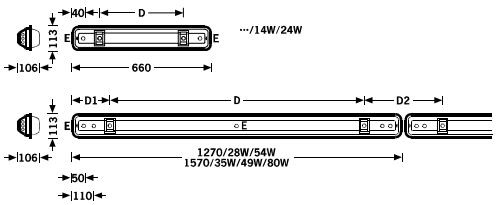


D (mm): **1100**
D1 (mm): **235**
D2 (mm): **475**



Datei TX003657
1 x T5 35 W


B20
UGR l = 14.8
UGR q = 24.8
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270



Datei TX003658
1 x T5 49 W
···(49W)
B20
UGR l = 15.7
UGR q = 25.6
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX003659
1 x T5 80 W
···(80W)
B20
UGR l = 16.7
UGR q = 26.6
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

Farbe	**transparent (···I1)**
Gewicht	**2,9 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**B20**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,84**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
16 495 00	Aragon LV 5x1500
15 537 00	Aragon SB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management