


**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LGRY2PQ**

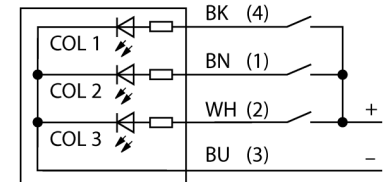
TURCK

Industrielle
Automation



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC
- Blitzend oder Wechselnd

Anschlussbild





Funktionsprinzip



Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67. Über die Dauer des PNP Eingangssignals leuchtet die LED Anzeige.

Typenbezeichnung	K50LGRY2PQ
Ident-Nr.	3075669
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, Vierdraht
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...50°C
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Betriebsspannung	18... 30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit	< 1 ms
Lichtart	grün / rot / gelb

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagewinkel, PBT-schwarz, für 30-mm-Gewinde; mit 4 Schrauben M5 x 0,8	

Anschlusszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, cULus zugelassen, RoHS-konform, Schutzart IP67	 
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, cULus zugelassen, RoHS-konform, Schutzart IP67	