# Produktinformation 5051RSX-L/2x80 E
# TOC: 42 101 04

**Hängeleuchten mit DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RSX**

## Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


## Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


## Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

## Elektrische Ausführung
Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

## Ausschreibungstext
Lichtband-Hängeleuchte. Mit Parabolspiegelraster, satiniert. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W, 49 W oder 80 W. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für hohe Wirkungsgrade. Reflexionsgrad mindestens 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L<1000cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. In zeitlos klarem Rechteckdesign. Schutzart IP20. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.



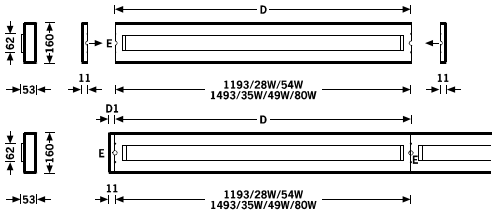


Datei TX4393
2 x T5 80 W

C53
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX032545
2 x T5 80 W
+ P/1500
B53
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **3,9 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **C53** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,90** |

D (mm): **1493**
D1 (mm): **11**

## Lieferbares Zubehör

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 21 501 00 | 05000A19 Ausgleichsgewicht |
| 21 517 00 | 05000ESBN Einspeisungszubehör |
| 21 525 00 | 05000ZR Zuleitungsrohr |
| 21 526 00 | 05000ZR/2m Zuleitungsrohr |
| 21 538 00 | 05041K Kopfstück |
| 21 539 00 | 05041KA Adapterkopfstück |
| 21 542 00 | 05051P/1500 PMMA-Scheibe |
| 21 543 00 | 05051S Seilaufhängung |
| 21 544 00 | 05051S/2m Seilaufhängung |
| 21 725 00 | 05900A Deckenanschlussdose |
| 21 726 00 | 05900AN Deckenanschlussdose |
| 21 890 00 | 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m |
| 11 450 00 | 3700/3LV/36 Durchgangsverdrahtung |
| 11 452 00 | 3700/5LV/36 Durchgangsverdrahtung |
| 22 315 00 | A03D Knotenpunkt f Deckenmontage |
| 29 284 00 | A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management*