SIEMENS




**LE64130**
**Silbermetallic**

**Bauform**
- Zwischenbauhaube

**Betriebsart und Leistung**
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

**Umwelt und Sicherheit**
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

**Design**

**Komfort**
- 2 Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter

**Maße**
- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Gesamtanschlusswert: 270 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x HV-Halogen E14 30W

**Integriertes Zubehör**

**Sonderzubehör**

- LZ65010 Montageteile für Wandbefestigung

**Verfügbare Farbvarianten**

**Technische Daten**

**Ausstattungsmerkmale**
Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Nettogewicht (kg) : 9.000
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 300
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
Material des Fettfilters : Aluminium

**Verbrauchs und Anschlusswerte**
Anschlusswert (W) : 270
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wand

Siemens
LE64130
Zwischenbauhaube

Vorgänger:


Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003159194


Vertriebsprogramm:

**LE64130**
**Silbermetallic**

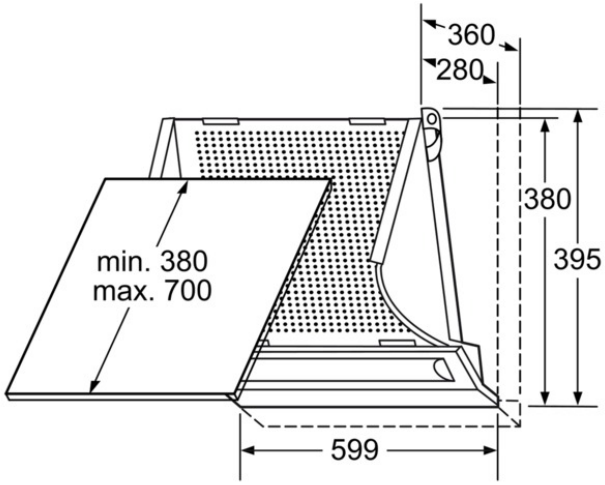



Maße in mm

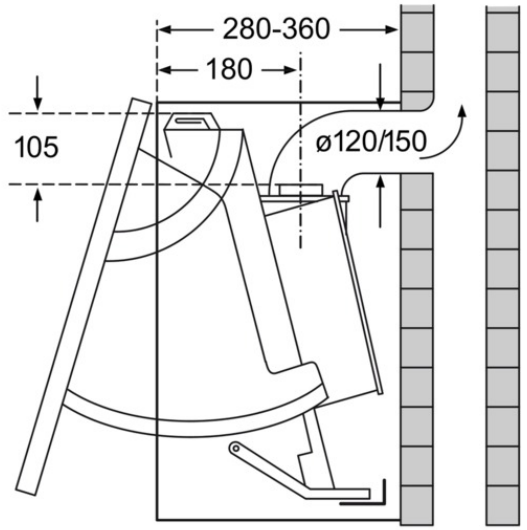


Maße in mm

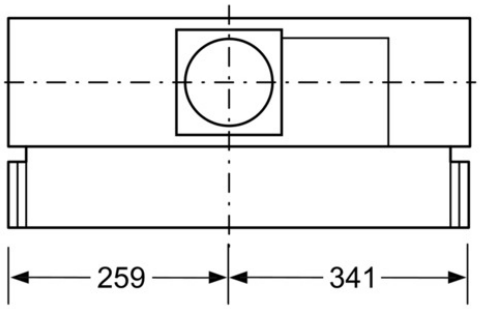


Maße in mm