# Produktinformation 3912RAV/1x28/54 E
# TOC: 42 087 04

**Einbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAV**


**Anwendungsbereiche** Beleuchtung von Tafeln in Schulen, Beleuchtung von Regalen in Geschäftsräumen, Ausstellungsräumen und Lagern. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


**Optisches System**
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Wallwasher-Reflektor RAV, asymmetrisch strahlend, aus Aluminium, reflexionsverstärkend beschichtet, für die gleichmäßige Beleuchtung vertikaler Ebenen.

**Leuchtenkörper**
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

**Elektrische Ausführung**
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


**Ausschreibungstext**
Einbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert. Für asymmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 171mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

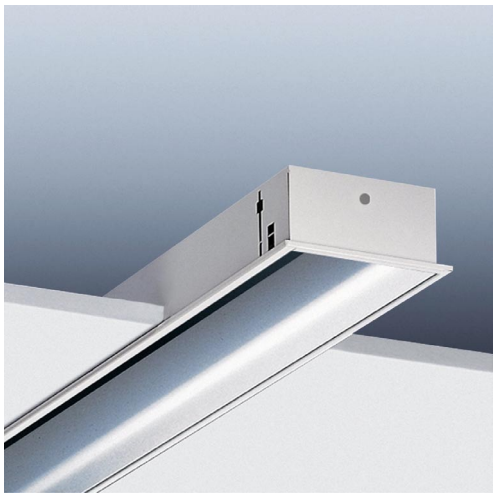

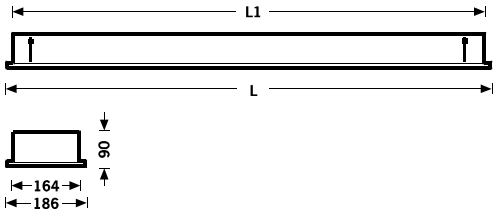








Datei TX4442
1 x T5 28 W

A30
UGR l = 22.1
UGR q = 24.0
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270



Datei TX4443
1 x T5 54 W
···(54W)
A30
UGR l = 23.9
UGR q = 25.7
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **4,9 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **950 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A30** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,84** |

L (mm): **1197**
L1 (mm): **1174**
Deckenausschnitt L (mm): **1180**
Deckenausschnitt B (mm): **171**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 45 758 00 | 03910/3LV/1450 Durchgangsverdrahtung |
| 45 760 00 | 03910/5LV/1450 Durchgangsverdrahtung |
| 21 890 00 | 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m |
| 11 449 00 | 370/1N Befestigungssystem |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*