Übersicht Produktdaten:
5NA74721NS82

A1MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir





















Produktbeschreibung

SiCOMPACT® A1 MINI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Hammerschlag, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x HIT-DE | HST-DE 70W, Überlagerungs-Zündgerät ohne Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 350 mm, Breite: 230 mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, Verpackungseinheit: 1 Stück,



Bestückung:	1x HIT-DE | HST-DE 70W
Fassung:	RX7s
Gew. (kg):	4,5
Bestell-Nr.:	5NA74721NS82
EAN:	4039806616319

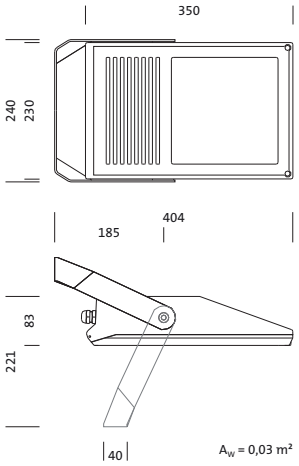

Details Produktdaten:
5NA74721NS82

A1MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A1 MINI
- Bestell-Nr.: 5NA74721NS82

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampf-/Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x HIT-DE | HST-DE 70W
- Fassung: RX7s
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse-Oberteil: Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), mit eingeklebter Abdeckscheibe
- Leuchtengehäuse-Unterteil: Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Traverse, an der Wand, auf dem Erdspieß
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 350mm
- Breite: 230mm
- Gewicht: 4,5kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5NA74721NS82 **A1MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir**

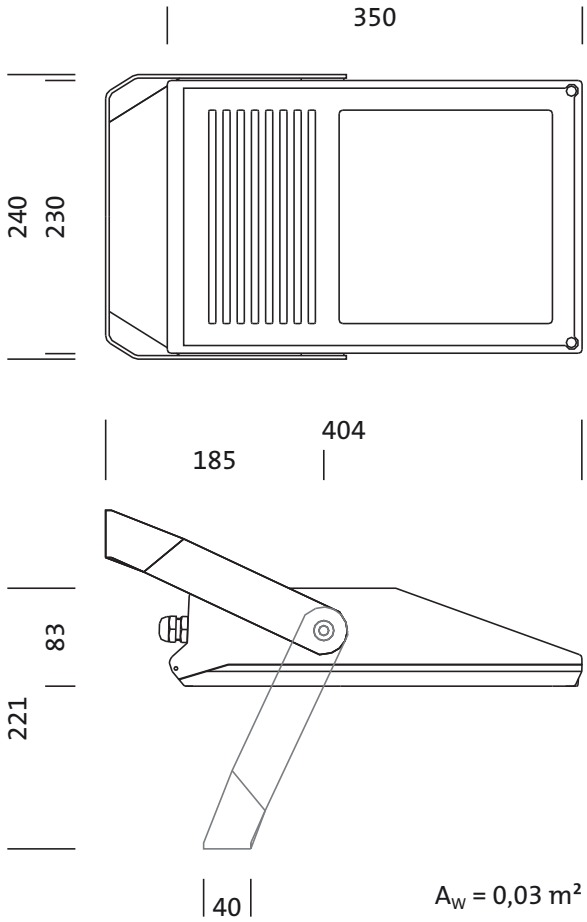

A_W = 0,03 m²