ESR 20-2 S



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN200, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine


Artikelnummer	0080.0619

Technische Daten

Fördervolumen	890 m³/h
Drehzahl	2.490 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	190 W
I_{Nenn}	0,84 A
I_{Max}	0,9 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	19,04 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	60 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806196
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	60 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	75 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	56 dB(A)

ESR 20-2 S

Kennlinie

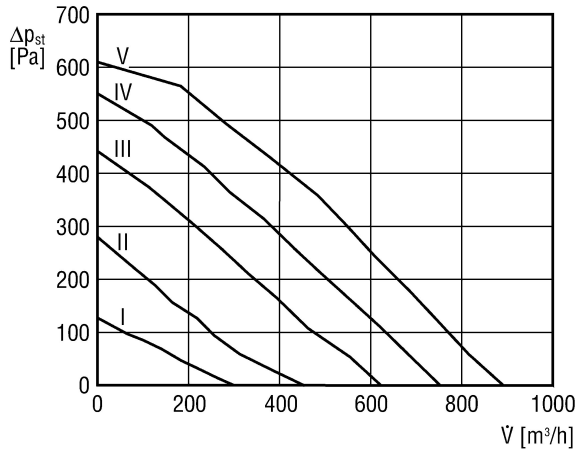

Maße [mm]

