
Auszug aus dem Online-Katalog

BT-SKT 230/A

Artikelnummer: 2859343

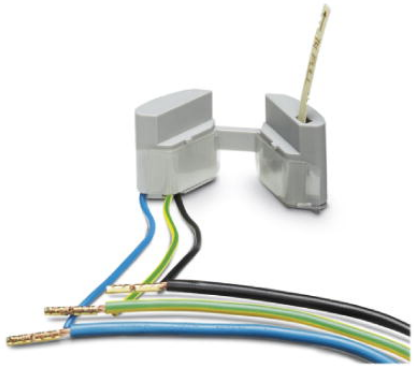

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2859343

Typ 3-Ableiter zur universellen Montage an Schutzkontaktsteckdosen. Schaltung thermisch überwacht, abschaltbare akustische Defektmeldung. Vorkonfektionierter Drahtbrückenanschluss für zwei Steckdosen.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918960711
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85363010
Produktschlüssel	07035
Katalogseitenangabe	Seite 49 (TT-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 15.08.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Material Gehäuse	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Farbe	grau
Normen für Luft- und Kriechstrecken	DIN EN 60664-1
	EN 61643-11/A11
Schutzart	IP40
Bauform	Steckdosen-Anbaumodul
Montageart	sonstige
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 75 °C
Wirkungsrichtung	L(N)-PE

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	III
	T3
EN Type	T3
Nennspannung U_N	230 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C (L-N)	335 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C (N-PE)	260 V AC
Nennfrequenz f_N	50 Hz
	60 Hz
Ableitstoßstrom Imax (8/20)µs maximal	4,5 kA
Ableitstoßstrom Imax (8/20)µs maximal (L-N)	4,5 kA
Ableitstoßstrom Imax (8/20)µs maximal (L-PE)	4,5 kA
Kombinierter Stoß U_{OC}	4 kV
Schutzpegel U_P (L-N)	≤ 1,3 kV
Schutzpegel U_P (L-PE)	≤ 1,5 kV
Schutzpegel U_P (N-PE)	≤ 1,5 kV
Ansprechzeit tA (L-N)	≤ 25 ns
Ansprechzeit tA (L-PE)	≤ 100 ns
Erforderliche Vorsicherung maximal	16 A (gL / B)
Kurzschlussfestigkeit I_{CC} bei maximaler Vorsicherung (effektiv)	1,5 kA
Meldung Überspannungsschutz defekt	akustisch

Anschlussdaten

Anschlussart	Einzellitzen
Anschlussart IN	Einzeladern mit Endhülsen
Anschlussart OUT	Einzeladern mit Endhülsen


Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm²

Approbationen


Approbationen GOST

Zeichnungen

Maßzeichnung

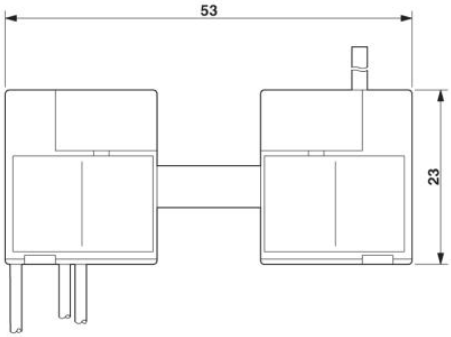

Schaltplan

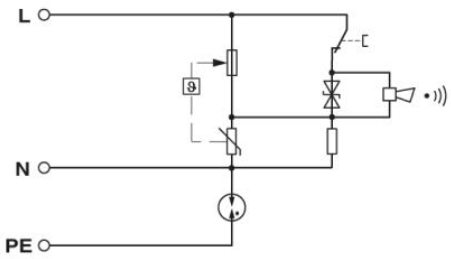

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten