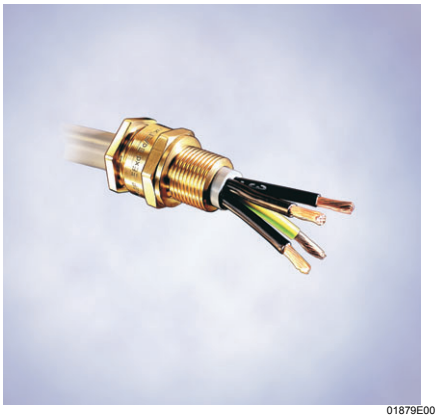

01879E00

Kabeleinführungen Ex d und Ex e für unarmierte Kabel Reihe 8163/2-A2F

- Geeignet für die Verwendung mit normalen, nicht armierten Offshore und Onshore Kabeln
- Einsetzbar in
  - Zone 1 und Zone 2
  - Zone 21 und Zone 22



07593E00

Auswahltabelle

Verschraubungsgröße	Abmessungen [mm] Gewindegröße C	Kabeldurchmesser A min.	Kabeldurchmesser A max.	Gewindelänge D	Eckmaß E	PVC-Tülle	Bestellnummer	Gewicht kg
20s/16	M 20 x 1,5	3,2	8,7	15	26,5	HV 04	**8163/2-20S/16-A2F-M20**	0,070
20s	M 20 x 1,5	6,1	11,7	15	26,5	HV 04	**8163/2-20S-A2F-M20**	0,060
20	M 20 x 1,5	6,5	14,0	15	30,0	HV 05	**8163/2-20-A2F-M20**	0,070
25	M 25 x 1,5	11,1	20,0	15	39,9	HV 09	**8163/2-25-A2F-M25**	0,150
32	M 32 x 1,5	17,0	26,3	15	45,5	HV 10	**8163/2-32-A2F-M32**	0,140
40	M 40 x 1,5	23,5	32,2	15	55,4	HV 13	**8163/2-40-A2F-M40**	0,180
50s	M 50 x 1,5	31,0	38,2	15	61,0	HV 14	**8163/2-50S-A2F-M50**	0,240
50	M 50 x 1,5	35,6	44,1	15	66,5	HV 17	**8163/2-50-A2F-M50**	0,250
63s	M 63 x 1,5	41,5	50,0	15	77,6	HV 20	**8163/2-63S-A2F-M63**	0,370
63	M 63 x 1,5	47,2	56,0	15	83,2	HV 22	**8163/2-63-A2F-M63**	0,350
75s	M 75 x 1,5	54,0	62,0	15	88,7	HV 24	**8163/2-75S-A2F-M75**	0,420
75	M 75 x 1,5	61,1	68,0	15	94,2	HV 26	**8163/2-75-A2F-M75**	0,410

Hinweis: Andere Größen und Gewinde auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Explosionsschutz	
Zone 1 / 21	Ex II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 IP66
Zone 2	Ex II 3 G Ex nR II
Bescheinigungen	
Zone 1 / 21	SIRA 06 ATEX 1188 X
Zone 2	SIRA 07 ATEX 4327 X
Weitere Zulassungen	IECEx
Schutzart	IP66, IP67 & IP68 (10 m Tiefe)
Bauart	BS 6121, EN 50262
Betriebstemperaturbereich	- 60 °C ... + 130 °C
Material	
Verschraubung	Messing
	(Messing vernickelt und Edelstahl auf Anfrage erhältlich)
Dichtung	SOLO LSF

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.