


VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5

Artikelnummer: 1689776

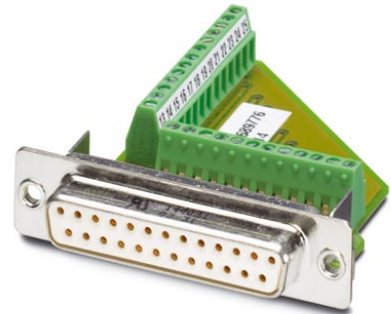

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689776>

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Schraubanschluss, gerade, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse in Schutzart IP67

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918914073
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02501
Katalogseitenangabe	Seite 318 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.12.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	25
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 20

Steckkraft pro Signalkontakt	$\leq 3,30 \text{ N}$
Ziehkraft pro Signalkontakt	$\leq 2,2 \text{ N}$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	$-20 \text{ °C} \dots 80 \text{ °C}$

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	PBTP
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schutzart	IP20

Elektrische Kennwerte


Bemessungsspannung (III/3)	60 V
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$

Zeichnungen

Maßzeichnung



Kontakteinsatz D-SUB, Schraubanschluss

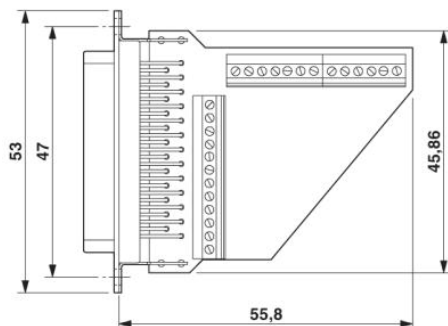

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten