

Produktinformation Nextrema 4000-840 ET +HFS+LV TWW
TOC: 60 969 40

LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm². Mit Anschlussbuchse STUCCHI stirnseitig.

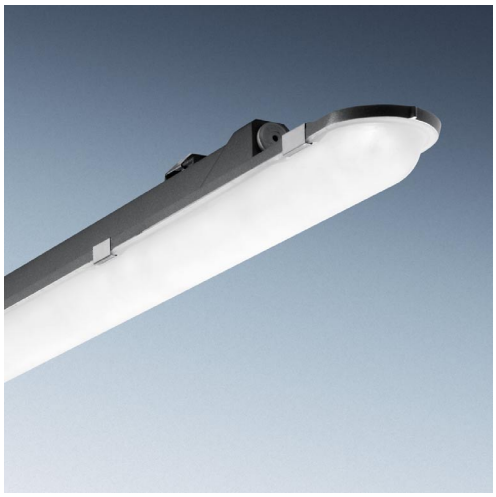

Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**1,934 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A30**
η_{LB}	**1,00**

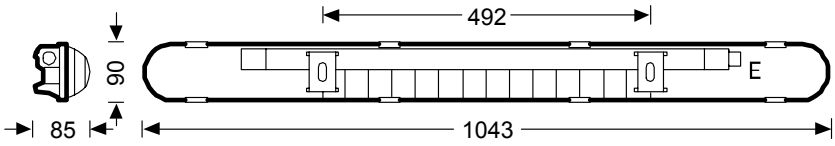

Leuchtentyp
LED-Feuchtraumleuchte.

Montagearten
Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Diebstahlsichere Montage.

Anwendungsbereiche
Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche, Kühlhäuser, Industrieanlagen, Betriebsräume, Fluchttunnel, Parkhäuser, Waschanlagen sowie Feuchtraumbereiche jeder Art.

Optisches System
Opale, lichtstreuende PC-/PMMA Abdeckung für besonders gleichmäßige Ausleuchtung.

LED-System
LED-System bestehend aus 24 Hochleistungs-LED. Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlußleistung 55 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 73 lm/W. Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Farbtemperatur 5000 K. Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C bis +35 °C. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Maße in mm (L x B x H): 1043 x 90 x 85,Schutzart IP 66, 6 J Schlagfestigkeit.

Elektrischer Anschluß
Mit Anschlußstecker Typ WIELAND stirnseitig.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.

Zusatzausstattung
Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm². Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite bis zu 8 m. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lx einstellbar.

Ausschreibungstext
LED-Feuchtraumleuchte. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Diebstahlsichere Montage. Opale, lichtstreuende PC-/PMMA Abdeckung für besonders gleichmäßige Ausleuchtung. LED-System bestehend aus 24 Hochleistungs-LED. Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Anschlußleistung 55 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 73 lm/W. Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Farbtemperatur 5000 K. Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C bis +35 °C. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Maße in mm (L x B x H): 1043 x 90 x 85,Schutzart IP 66, 6 J Schlagfestigkeit. Mit Anschlußstecker Typ WIELAND stirnseitig. Mit elektronischem Transformator. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm². Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite bis zu 8 m. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lx einstellbar.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management