# ESR 31-2



## Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN315, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0080.0614 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fördervolumen | 2.000 m³/h/Erforderlich Delta $p_{st}$ min = 100 Pa |
| Drehzahl | 1.940 1/min |
| Drehzahlsteuerbar | ✔ |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 520 W |
| $I_{Nenn}$ | 2,4 A |
| $I_{Max}$ | 2,7 A |
| Schutzart (IP) | X4 |
| Wärmeklasse | F |
| Einbauort | Rohr |
| Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 24,75 kg |
| Nennweite | 315 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | -20 bis 70 °C |
| Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$ | -20 bis 70 °C |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799806141 |
| Gesamt $L_{WA2}$, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel) | 51 dB(A) |
| Gesamt $L_{WA5}$, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel) | 63 dB(A) |
| Gesamt $L_{WA6}$, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel) | 77 dB(A) |

# ESR 31-2

## Kennlinie

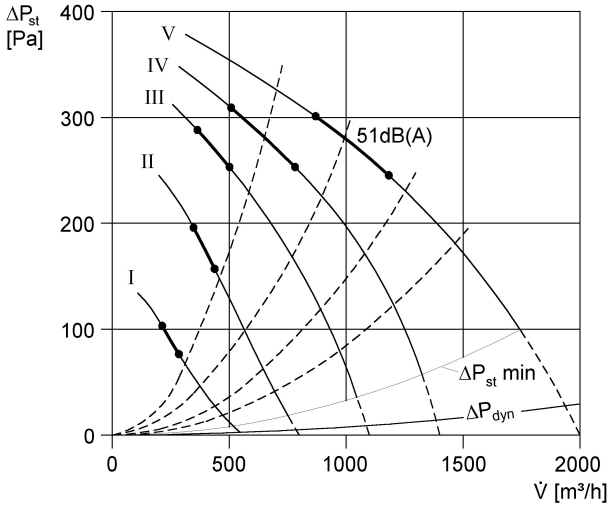


## Maße [mm]

