ERR 16/1 N



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN 160, niedriger Energieverbrauch, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor


Artikelnummer	0080.0867

Technische Daten


Fördervolumen	416 m³/h
Drehzahl	1.525 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	56 W
I_{Max}	0,55 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Farbe	pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7001
Gewicht	5,4 kg
Nennweite	160 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	E
EAN	4012799808671
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	53 dB(A)

ERR 16/1 N

Kennlinie

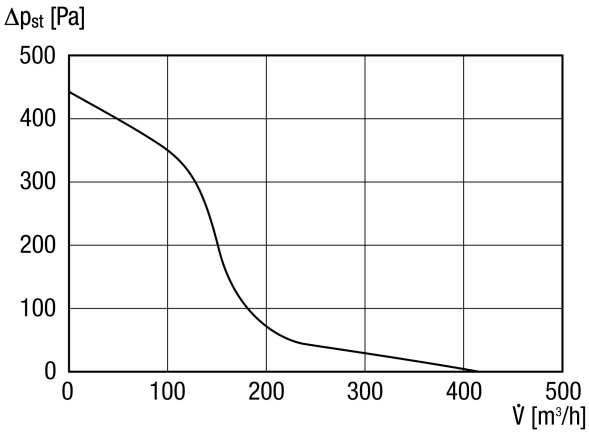

Maße [mm]

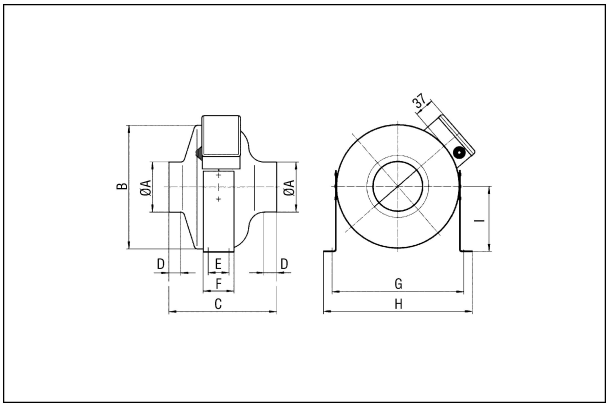

A	B	C	D	E	F	G	H	I
158	331	232	22	56	80	372	395	185