Datenblatt / Leistungsübersicht




AMP Communications Outlet System Plus Systemeinsatz



PN: 0-0336548-1 (RAL 1013)

PN: 0-0336548-5 (RAL 9010)

Zum Einsatz in allen Arbeitsplatz- und Verteilfeld- Installationskits des AMP Communications Outlet Plus Systemes mit geschirmtem Randsteckerverbinder Mark II..

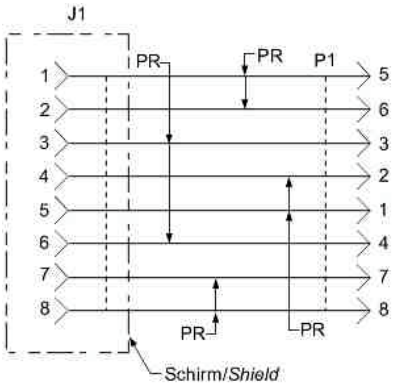

Technische Daten

Modul:	Kategorie 6, 1 x RJ 45 (8/8) nach ISO / IEC 60603-7-5
Bandbreite:	250 MHz nach ISO / IEC 60603-7-5 Kategorie 6
Prüfmethode:	De-Embedded Testing nach ISO / IEC 60512-25 und TIA / EIA 568 B.2-5
Belegung:	TIA / EIA 586 A
EMV:	nach EN 55022 Schutzklasse B
Spannungsfestigkeit:	1000 V Kontakt zu Kontakt nach IEC 60512-2 1500 V Kontakt zu Schirm nach IEC 60512-2
Einfügedämpfung:	max. 0,3 dB bei 250 MHz nach ISO / IEC 60603-7-5
Nahnebensprechdämpfung:	min. 46 dB bei 250 MHz nach ISO / IEC 60603-7-5
Rückflussdämpfung:	min. 16 dB bei 250 MHz nach ISO / IEC 60603-7-5
Transferimpendanz:	max. 100 mOhm bei 1 MHz nach ISO / IEC 60512-25-5
Steckzyklen RJ-45:	min. 750 nach ISO / IEC 60603-7
Steckzyklen Einsatz:	min. 200 nach AMP Spec. 108-20147

REAL CAT. 6
PYRAMID TESTED

Dienste:

Gigabit Ethernet 1000 Base TX nach TIA 854

Gigabit Ethernet 1000 Base T nach IEEE 802.3

Fast Ethernet 100 Base TX nach IEEE 802.3

VoIP nach IEEE 802.3 af

ATM LAN 1.2 Gbit/s nach af-phy-0162.000

ISDN nach ITU-T Rec. I.430

Token Ring 100 Mbit/s nach IEEE 802.5

Anwendungen:

Mix & Match Verkabelungsanlage nach

- Permanent Link Klasse E
- Channel Link Klasse E
- 4-Connector Channel Klasse E

gemäß ISO / IEC 11801, EN 50173 und TIA / EIA 568 jeweils 2te Ausgabe

Deutschland

Tyco Electronics AMP GmbH
AMPèrestraße 7–11
D-63225 Langen
Tel.: +49-6103-709-1547
Fax: +49-6103-709-1219

Österreich

Tyco Electronics GmbH
Pilzgasse 31
A-1210 Wien
Inland Tel.: (0222) 277-97-0
Fax: (0222) 277-97-333
Ausland Tel.: +43-1-277-97-0
Fax: +43-1-277-97-333

Schweiz

Tyco Electronics (Schweiz) AG
AMPèrestrasse 3
CH-9323 Steinach
Tel.: +41-71-447-0447
Fax: +41-71-447-0423

tyco Electronics

AMP NETCONNECT