
OJ5040

OJELFNKG/SO/AS
Einweglichtschranke
Quaderförmig Kunststoff
Steckverbindung

Elektronisches Schloss
Sichtbares Laserlicht,
LASER KLASSE 1
Externe Teach-Funktion
seitliche Optik
Empfänger

Reichweite 15m
einstellbar

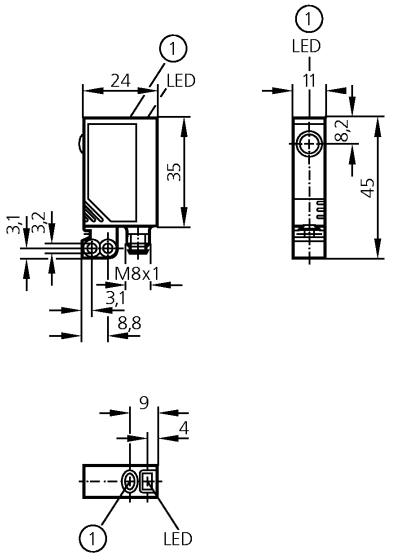


1: Taste

Elektrische Ausführung Ausgangsfunktion		DC NPN Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
Kleinstes erkennbares Objekt	[Ø in mm]	Ø 2
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit	[mA]	200
Kurzschlussschutz		getaktet
Verpolungsschutz		ja
Überlastfest		ja
Spannungsabfall	[V]	< 2,5
Stromaufnahme	[mA]	< 12
Schaltfrequenz	[Hz]	1200
Lichtart		Rotlicht 650 nm
Lebensdauer typ.	[h]	50000
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart, Schutzklasse		IP 67, II
EMV		EN 60947-5-2
Gehäusewerkstoffe		Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
Optikwerkstoff		Glas
Funktionsanzeige		
Schaltzustand	LED	gelb
Betrieb	LED	grün
Funktion	LED	rot
Anschluss		M8-Steckverbindung
Bemerkungen		Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Zubehör (mitgeliefert)		Grundbefestigung, E20964, 2 Befestigungsschrauben, M3 x 16, 2 Federringe, 2 Muttern

OJ5040

Anschlussbelegung





Funktionsreservekurven

