siteco
AN OSRAM BUSINESS


Übersicht Produktdaten:
5LF28773X

RasterlM,3x80W,T16,EVG,PC,dir,AH,Anb










Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte M, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Raster, aus Aluminium, weiß, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 3 x T16 80W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.492 mm, Breite: 313 mm, Höhe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, Ballwurfsicherheit: ball-/tennisballwurfsicher, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,



Bestückung:	3x T16 80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	10,7
Bestell-Nr.:	5LF28773X
EAN:	4039806141613

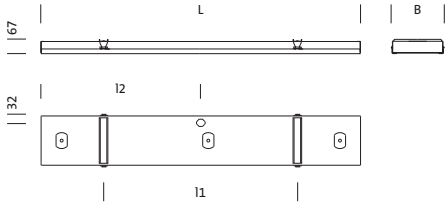

	L	l1	l2	B
2xT16 49W	1492	925	746	246
2xT16 54W	1192	625	596	246
2xT16 80W	1492	925	746	246
3xT16 49W	1492	925	746	330
3xT16 54W	1192	625	596	330
3xT16 80W	1492	925	746	330

Details Produktdaten:
5LF28773X

RasterlM,3x80W,T16,EVG,PC,dir,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte M
- Bestell-Nr.: 5LF28773X

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Raster aus Aluminium, weiß
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 3x T16 80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006)

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 1492mm
- Breite: 313mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 10,7kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LF28773X

RasterlM,3x80W,T16,EVG,PC,dir,AH,Anb

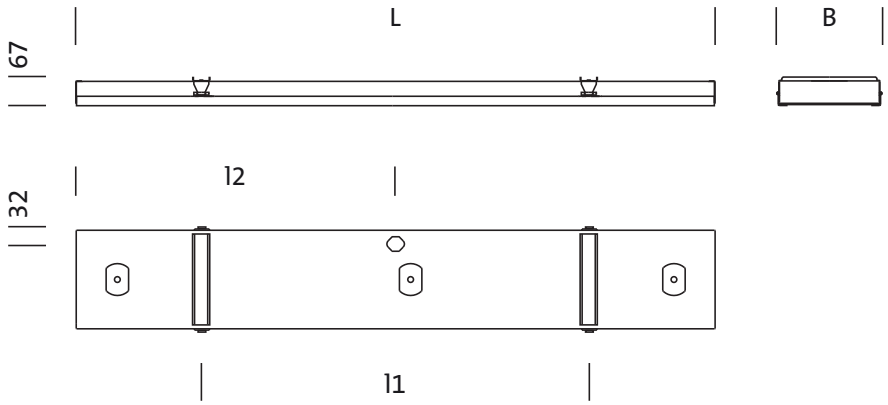

	L	l1	l2	B
2xT16 49W	1492	925	746	246
2xT16 54W	1192	625	596	246
2xT16 80W	1492	925	746	246
3xT16 49W	1492	925	746	330
3xT16 54W	1192	625	596	330
3xT16 80W	1492	925	746	330