

Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160



Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 1 Kabel 4 St.

Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt

• für Kupfer-Kabel / eindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / maximal	6 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	95 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	95 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / maximal	6 mm ²

• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	1,5 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	95 mm ²
Abisolierlänge	12,2 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / eindrähtig	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / eindrähtig / maximal	10 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	3/0 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	3/0 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1.5
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	35
• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / eindrähtig / maximal	10 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	12 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	3/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrähtig	<= 12 AWG: 25 lb-in, <= 10 AWG: 35 lb-in, <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 100 lb-in
• mehrdrähtig	<= 12 AWG: 25 lb-in, <= 10 AWG: 35 lb-in, <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 100 lb-in

- feindrätig

<= 12 AWG: 25 lb-in,
 <= 10 AWG: 35 lb-in,
 <= 8 AWG: 55 lb-in,
 > 8 AWG: 100 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
--------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JB11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9114-0JB11/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9114-0JB11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

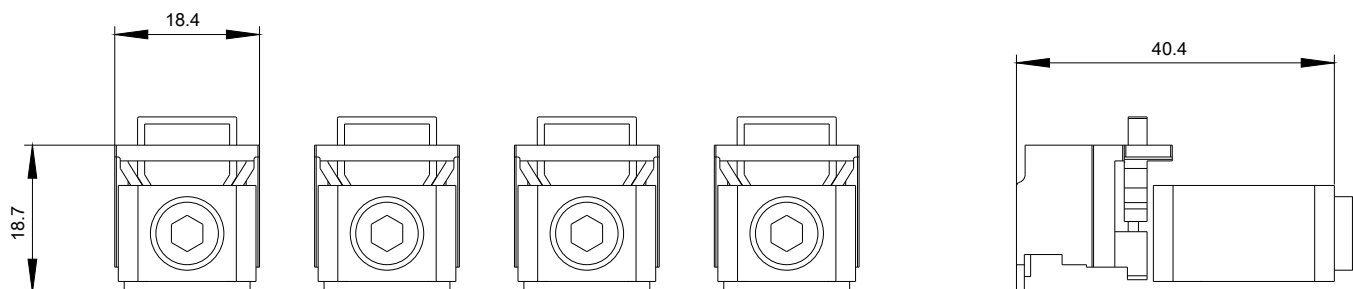

letzte Änderung:

18.04.2017