CSALP 61.20.35/B

CSA 60 (1xLED 36W BAKERY 3510lm 35°)

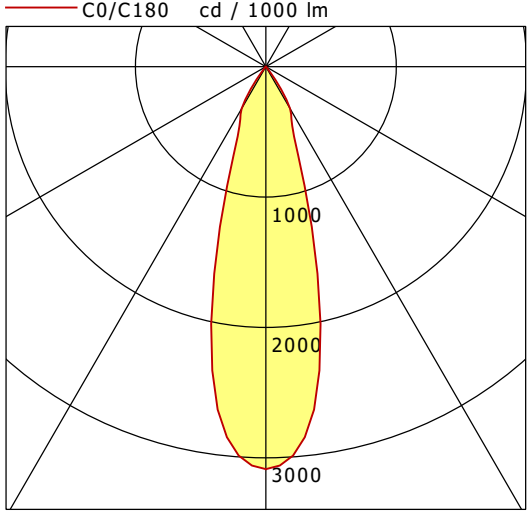

	C0	C90	C180	C270
0°	3087	3087	3087	3087
15°	1453	1453	1453	1453
30°	371	371	371	371
45°	5	5	5	5
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

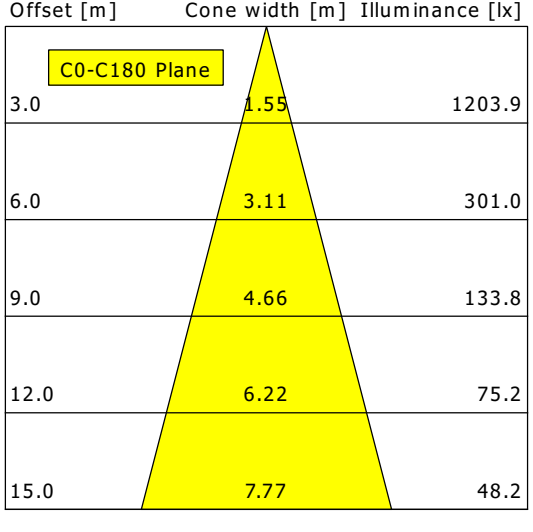

η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS