efectorsoo

ifm electronic

Drucksensoren

PF2609

Combi-Drucksensor
PF26


Steckverbindung
Prozessanschluss G1 A

totraumfrei
Drehbares Gehäuse 350°
0-Punkt und Spanne einstellbar
Funktion programmierbar

2 Ausgänge
OUT1 = Schaltausgang
OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang

7-Segment-LED-Anzeige

Messbereich
-0,99...1,00 bar
-30...30 inHg
-99...100 kPa

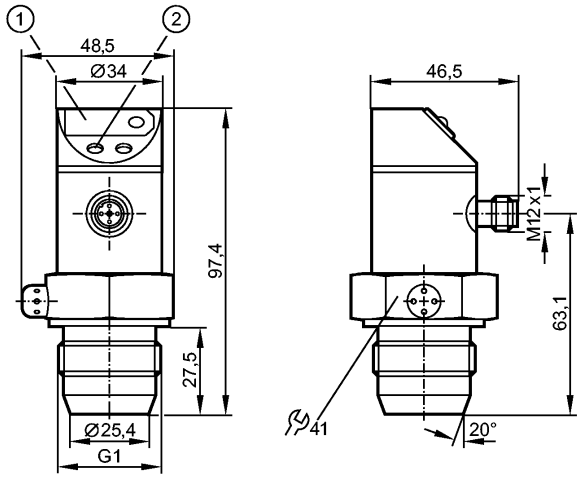

1: 7-Segment-LED-Anzeige
2: Programmiertaste

EHEDG Certified

Einsatzbereich	**Druckart: Relativdruck Hygienebereich, pastöse und feststoffhaltige Medien Flüssige und gasförmige Medien**		
Elektrische Ausführung	**DC PNP/NPN**		
Ausgangsfunktion	**2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V; skalierbar 1:4)**		
Betriebsspannung [V]	20...30 DC		
Strombelastbarkeit [mA]	2 x 250		
Kurzschlussschutz	getaktet		
Verpolungsschutz	ja		
Überlastfest	ja		
Watchdog integriert	ja		
Spannungsabfall [V]	< 2		
Stromaufnahme [mA]	< 60		
Analogausgang	4...20 mA / 0...10 V		
Bürde für Analogausgang [Ω]	4...20 mA: max. (Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: min. 2000		
Druckfestigkeit	20 bar	590 inHg	2000 kPa
Berstdruck min.	50 bar	1475 inHg	5000 kPa
Einstellbereich			
Schaltpunkt, SP	-0,97...1,00 bar	-29...30 inHg	-97...100 kPa
Rückschaltpunkt, rP	-0,99...0,98 bar	-30...29 inHg	-99...98 kPa
Analogstartpunkt, ASP	-0,99...-0,20 bar	-30...-6 inHg	-99...-20 kPa
Analogendpunkt, AEP	-0,50...1,00 bar	-15...30 inHg	-50...100 kPa
in Schritten von	0,01 bar	1 inHg	1 kPa
Programmiermöglichkeiten	Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/ Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit		
Genauigkeit / Abweichungen (in % der Spanne) Turn down 1:1			
Kennlinienabweichung *)	< ± 0,6		
Linearität	< ± 0,5		
Hysterese	< ± 0,1		

PF2609

Wiederholgenauigkeit **)	< ± 0,1
Langzeitstabilität ***)	< ± 0,1
Temperaturkoeffizienten (TK) im Temperaturbereich 0...80° C (in % der Spanne pro 10 K)	
Größter TK des Nullpunkts	< ± 0,1
Größter TK der Spanne	< ± 0,2

efectorsoo


ifm electronic


PF2609


Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	0,2	
Min. Ansprechzeit Schaltausgänge [ms]	3	
Dämpfung Schaltausgang (dAP) [ms]	0; 10; 20;...100; 200;...4000	
Schaltfrequenz [Hz]	≤ 170	
Anstiegszeit Analogausgang [ms]	3	
Dämpfung Analogausgang (dAA) [ms]	0; 100; 500; 2000	
Anzeigeeinheit	bar, inHg, kPa	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Mediumtemperatur [°C]	-25...80	
Lagertemperatur [°C]	-40...100	
Schutzart, Schutzklasse	IP 67, III	
Isolationswiderstand [MΩ]	> 100 (500 V DC)	
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27:50 g (11 ms)	
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6:20 g (10...2000 Hz)	
Schaltzyklen min.	100 Millionen	
EMV	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF gestrahlt: 10 V/m EN 61000-4-4 Burst: 2 kV EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden: 10 V	
Gehäusewerkstoffe	V4A (1.4404); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PEI; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton)	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	V4A (1.4404); Keramik (99,9 % Al2O3); PTFE	
Anzeige	Schaltzustand 2 LED rot Funktionsanzeige 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte 7-Segment-LED-Anzeige	
Anschluss	M12-Steckverbindung; Kontakte vergoldet	
Bemerkungen	*) Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit; (Grenzpunkteinstellung nach DIN 16086) **) bei Temperaturschwankungen < 10 K ***) in % der Spanne pro Jahr Die 3A-Zulassung ist nur gültig bei Einbau mit Adaptern, die 3A-Zulassung haben.	


Anschlussbelegung

Programmierung der Schaltausgänge (OUT1 / OUT2):
Hno = Hysterese / Schließer
Hnc = Hysterese / Öffner
Fno = Fenster / Schließer
Fnc = Fenster / Öffner
Antivalente Ausgänge:
OUT1 = Hno, OUT2 = Hnc
(gleiche Einstellungen für SP / rP)









Programmierung des Analogausgangs (OUT2):
I = Stromausgang (4...20 mA)
U = Spannungsausgang (0...10 V)

