# Produktinformation Luceo H-L UXP-H 280 EDD 03
# TOC: 46 886 07

**Hängeleuchten Luceo H··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-H**

## Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

## Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


## Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Farbe silbergrau ( ···03).


Anschlussleitungen, Kopfstücke, Lichtbandkupplungen, Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

## Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Mit digital dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (DALI), Lampen separat ansteuerbar.

## Ausschreibungstext
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau ( ···03). L x B: 1586 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Mit digital dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (DALI), Lampen separat ansteuerbar.



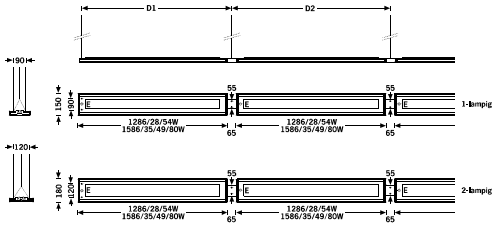


Datei TX008218
2 x T5 80 W


D53
UGR l = 14.0
UGR q = 12.9
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270



Datei TX010895
2 x T5 80 W
+ ZDG...
B53
UGR l = 18.2
UGR q = 16.5
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270



Datei TX011298
2 x T5 80 W
+ ZDR...
A60
UGR l = 21.5
UGR q = 20.1
Eta LB 0,62

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **silbergrau ( ···03)** |
| Gewicht | **4,9 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **D53** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,95** |

L (mm): **1586**
D1 (mm): **1603**
D2 (mm): **1650**

## Lieferbares Zubehör

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 46 026 00 | Luceo ZDG/2/1500/03 |
| 46 034 00 | Luceo ZDR/2/1500/03 |
| 46 913 00 | Luceo ZDV/315/35/49/80 |
| 46 914 00 | Luceo ZDV/515/35/49/80 |
| 46 930 00 | Luceo ZKK/2/03 |
| 46 932 00 | Luceo ZKP 03 |
| 46 936 00 | Luceo ZKS/2/03 |
| 46 926 00 | Luceo ZLK/2/03 |
| 46 915 00 | Luceo ZZT/315/1000 |
| 48 942 00 | Luceo ZZT/315/2000 |
| 46 916 00 | Luceo ZZT/515/1000 |
| 48 943 00 | Luceo ZZT/515/2000 |
| 46 018 00 | ZAA/03 Ans-Dose rund vp |
| 46 918 00 | ZAE/03 Ans-Dose eckig vp |
| 61 914 00 | ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp |
| 46 035 00 | ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 036 00 | ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 037 00 | ZST/1000 Seilaufh Triangel vp |
| 46 038 00 | ZST/2000 Seilaufh Triangel vp |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management*