

# CSALP 50.2030.35

CSA 50 (1xLED 27W 830/3000K 2680lm 35 °)

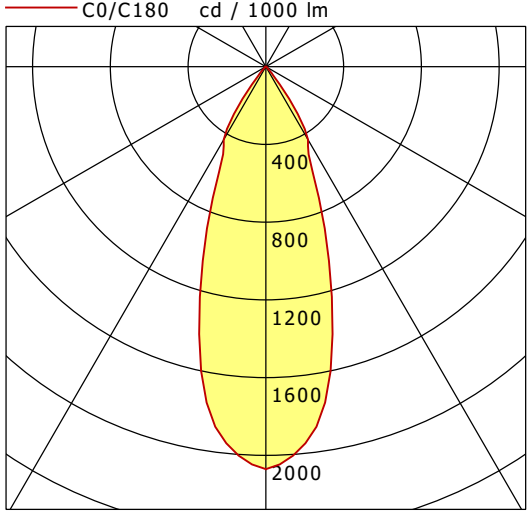


| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 |
| 15° | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| 30° | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 45° | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 60° | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 75° | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm

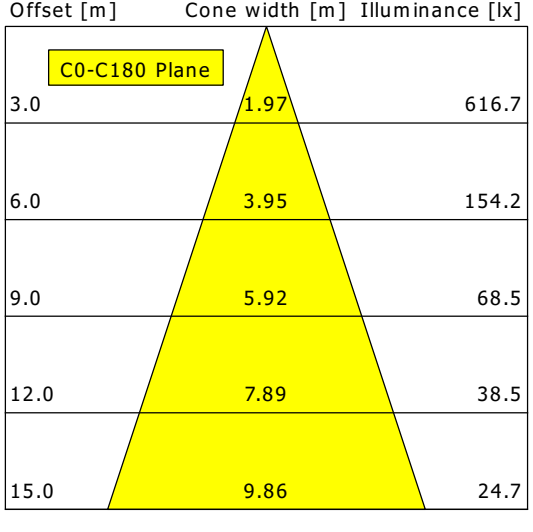


| | |
|---|---|
| **η** | LED |
| Efficiency | 99 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 27 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.7 |
| UGR C90/C270 | 20.7 |
| CIE Flux Codes | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS