Produktinformation 9351AB/LED-tw-II ET
TOC: 58 982 40

Aufsatzleuchten in Einzelanordnung für Lichtpunkthöhen zwischen 4,0 m und 6,0 m.
Leuchtenkörper aus Aluminiumguss mit angeformtem Aufsatzstück, Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Mastzopf Ø 76 mm.

Abschlusswanne aus hochschlagzähem PMMA, klar. Mit innen liegenden Federverschlüssen. Dichtungslos.

Optisches System asymmetrisch breit strahlend, bestehend aus 4 Aluminium-Reflektorsegmenten mit integrierten LED-Trägern, satiniert, reflexionsverstärkend beschichtet.

Anschlussmodul werkzeuglos herausnehmbar. Mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.


Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar.


Windangriffsfläche FW = 0,086 m²

Elektrischer Anschluss
Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
LED-Aufsatzleuchte, Ø 470 mm. Mit 24 neutralweißen Hochleistungs-LED 1 W. Leuchtenlichtstrom 2200 lm. Anschlussleistung 31 W. Lichtfarbe tageslichtweiß (tw). Optisches System bestehend aus 4 Aluminium-Reflektorsegmenten mit integrierten LED-Trägern, satiniert. Reflexionsverstärkend beschichtet. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Hochschlagzähe Abschlusswanne aus PMMA, klar. Mit innen liegenden Federverschlüssen. Ohne zusätzliche Dichtmittel. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss mit angeformtem Aufsatzstück für Mastzopf Ø 76 mm. Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Separater Geräteträger mit Steckverbindung, leicht herausnehmbar. Werkzeuglos herausnehmbares Anschlussmodul mit dreipoliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Schutzklasse II. Schutzart IP54. Mit elektronischem Transformator. Mit Leistungsreduzierung.



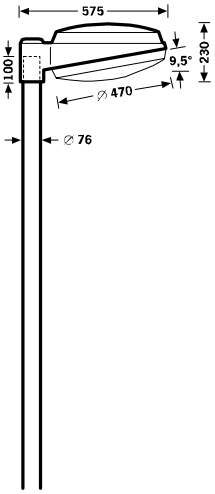



Farbe	**lichtgrau (···23)**
Gewicht	**9,1 kg**
Schutzart Lampenraum	**IP54**
Schutzart Anschlussraum	**IP23**
η_{LB}	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 223 00	0935/60 Reduzierstück
28 764 00	Wanne 9351,9352 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management