
Übersicht Produktdaten:
5NA757E1NS0208

A2MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir




















Produktbeschreibung

SiCOMPACT® A2 MINI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Hammerschlag, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x HIT-DE | HST-DE 70W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 355 mm, Breite: 276 mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,



Bestückung:	1x HIT-DE | HST-DE 70W
Fassung:	RX7s
Gew. (kg):	6,0
Bestell-Nr.:	5NA757E1NS0208
EAN:	4039806623942

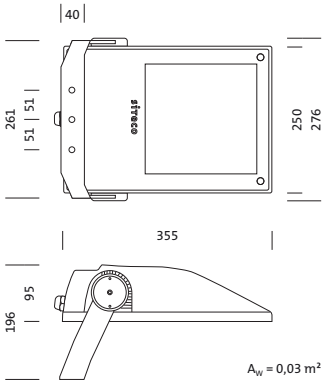


Lichttechnik / Planungsdaten

5NA757E1NS0208 **A2MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir**

5NA757E1NS0208: 1x HIT-DE-h45 70W/730

5NA757E1NS0208
1 x HIT-DE-h45 70W/730 ϕ 5100 lm

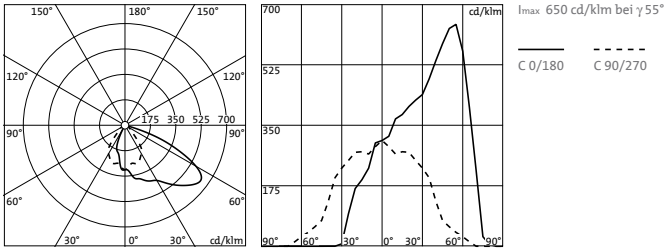


Imax 650 cd/klm bei γ 55°

C 0/180 C 90/270

5NA757E1NS0208: 1x HST-DE-MF-h45 70W/220

5NA757E1NS0208
1 x HST-DE-MF-h45 70W/220 ϕ 6800 lm

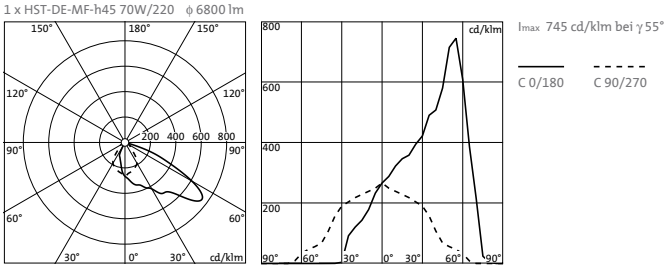

Imax 745 cd/klm bei γ 55°

C 0/180 C 90/270

Details Produktdaten:
5NA757E1NS0208

A2MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A2 MINI
- Bestell-Nr.: 5NA757E1NS0208

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampf-/Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x HIT-DE | HST-DE 70W
- Fassung: RX7s
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand, auf dem Erdspieß
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 355mm
- Breite: 276mm
- Gewicht: 6,0kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5NA757E1NS0208 **A2MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir**

