Produktinformation 3902RPX/28/54 E
TOC: 57 921 04

Einbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 625 mm.


Optisches System
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Energieeffiziente Raster-Einbauleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit Silberoptik, Reflexionsgrad > 98%, für höchste Betriebswirkungsgrade. Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 625, sowie für gesägte Einbauöffnungen 171mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

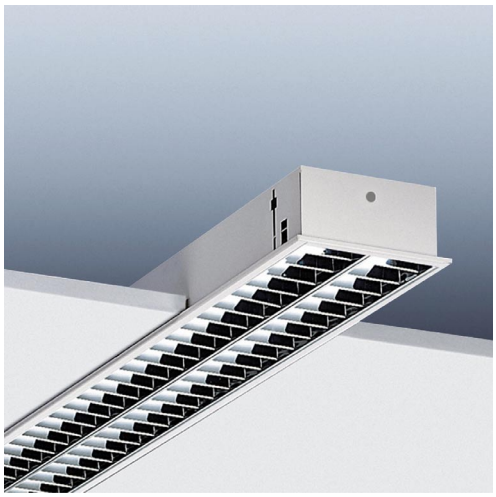

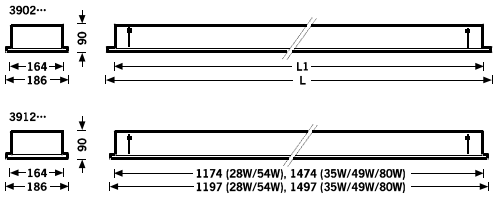




Datei TX024524
2 x T5 28 W
A50
Eta LB 0,90
c0-c180
c90-c270



Datei TX024525
2 x T5 54 W
···(54W)
A50
Eta LB 0,88
c0-c180
c90-c270



Datei TX024522
2 x T5 28 W
···(28W)
A50
Eta LB 0,72
c0-c180
c90-c270

Gewicht	**5,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,90**

L (mm): **1247**
L1 (mm): **1174**
Deckenausschnitt L (mm): **1180**
Deckenausschnitt B (mm): **171**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 758 00	03910/3LV/1450 Durchgangsverdrahtung
45 760 00	03910/5LV/1450 Durchgangsverdrahtung
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management