# Produktinformation 3912RWV/35/49 E
# TOC: 57 933 04


**Einbauleuchten mit weißem Raster RWV**


**Anwendungsbereiche**
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


**Optisches System**
Fein segmentierter Filigranraster RWV aus Aluminium, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.


**Elektrische Ausführung**
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Raster-Einbauleuchte. Für 2
T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Aluminiumraster feinsegmentiert, bestehend aus weißen Aluminium-Querlamellen und hochglänzenden Längsreflektoren mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 171mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

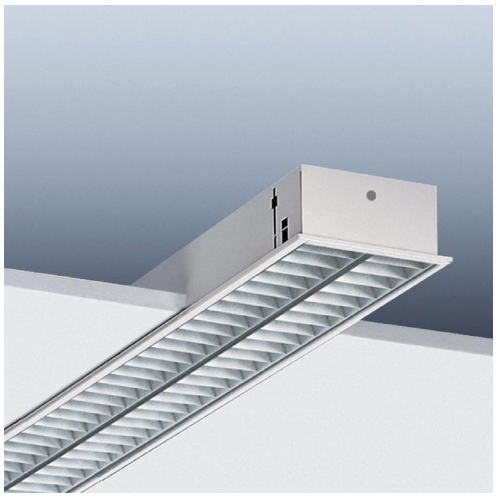

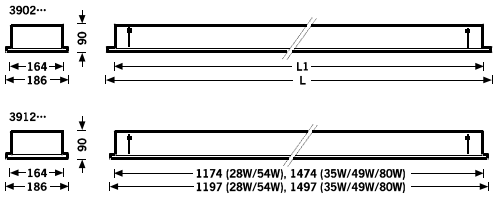


| | |
|---|---|
| Gewicht | **5,5 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **960 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A50** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,72** |

L (mm): **1497**
L1 (mm): **1474**
Deckenausschnitt L (mm): **1480**
Deckenausschnitt B (mm): **171**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 45 759 00 | 03910/3LV/1750 Durchgangsverdrahtung |
| 45 761 00 | 03910/5LV/1750 Durchgangsverdtg 1,5mm² |
| 21 890 00 | 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m |
| 11 449 00 | 370/1N Befestigungssystem |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*