Produktinformation Luceo H CDP LED6300-840 ET 03
TOC: 6302340

Leuchtentyp
Hängeleuchte in Einzelausführung.

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen.

Optisches System
Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. PC-Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 3000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum für Bildschirme mit positiver Polarität und Eigenleuchtdichte größer 200 cd/m².

LED-System
Leuchtenlichtstrom 6300 lm, Anschlussleistung 63 W, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Maße (L x B) 1558 mm x 220 mm, Leuchtenhöhe 42 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Elektrischer Anschluss
Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000 mm.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext
Hängeleuchte in Einzelausführung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. PC-Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 3000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum für Bildschirme mit positiver Polarität und Eigenleuchtdichte größer 200 cd/m². Leuchtenlichtstrom 6300 lm, Anschlussleistung 63 W, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Maße (L x B) 1558 mm x 220 mm, Leuchtenhöhe 42 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C. Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.





Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**7,1 kg**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D53**
η_{LB}	**1,00**

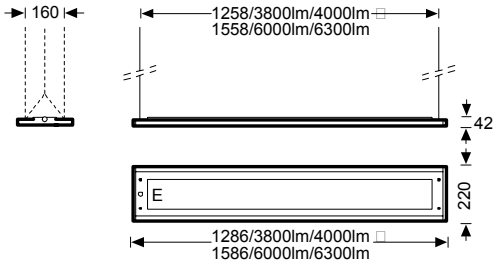

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6304500	Luceo LED ZDV 315
6304400	Luceo LED ZDV 515
4601700	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
4601800	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
4691800	ZAE/03 515
4603500	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
4603600	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
4603700	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
4603800	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR