NEU mit geändertem Befestigungsbügel



Kompakt-Planfächenstrahler bis 1000 W asymmetrisch strahlend Baureihe 7573...

Einsatzbereiche:
Sport- und Freizeitfelder aller Art, Parkplätze, Industrie- und Lagerplätze, Baustellen, Flughafenvorfelder, Freigelände, Gebäudeanstrahlung, Beleuchtung von Baumgruppen in Parks und Gärten usw.

Ausführung:
Gehäuse: Siluminblech, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), Verschlussbügel und Scharniere Edelstahl, Betriebsgeräte eingebaut (600W ohne VG), anschlussfertig verdrahtet, integriertes Druckausgleichsystem.
Befestigungsbügel: stufenlos schwenkbar
Glas: Einscheiben-Sicherheitsglas, werkzeuglos abklapp- und aushängbar, Silikondichtung
Spiegel: Optimiertes Spiegelsystem aus oberflächenveredeltem Reinstaluminium.
Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 4,0mm².
Kabeleinführung: 1 Verschr. M20 x 1,5.
Befestigungsmöglichkeiten:

- **Stehend oder hängend** (Wand-, Decken-, Boden- oder Masttraversenmontage) mittels Befestigungsbügel mit drei Bohrungen Ø 11mm
- **Direkte Montage** an Masten mit Ø 60 oder 76mm bzw. **an 2- bis 4-fach Mastaufsätzen** mit Tragestutzen Ø 60mm in Verbindung mit einer Rohrschellenbefestigung (siehe Zubehör).

Baureihe 7573... - Insektenfreundlich durch Blendungsbegrenzung und Einsatz von Natriumdampflampen

Qualität von SCHUCH - Vorteile für Sie:

Siehe Baureihe 7572...

Die dort genannten Qualitätsvorteile gelten ohne Einschränkung auch für die Baureihe 7573...

zusätzlicher Vorteil der Baureihe 7573...

- mit speziellem Druckausgleichssystem gegen Kondenswasserbildung

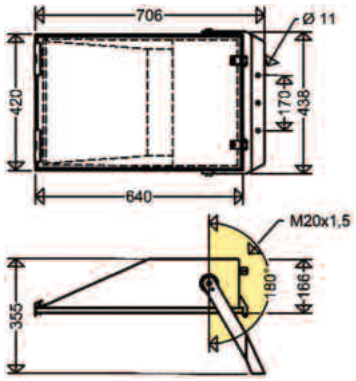

Schwenkbereich 180° (stufenlos)

7573...

IP 54 | LPH 6-12 m | Windangriffsfl. A = 0,1m²

QT | HIT | HST | QT-DE | HIT-DE | HST-DE



Type	Artikel-Nr.[1]	Lampen Watt	Lichtstrom lm	Gewicht ca. kg[2]
für Halogenglühlampen, Sockel E40 bzw. R7s				
7573/1000 E40	75730 0015	QT 1000	24.000 NEU	11,6
7573/1000 R7s	75730 0016	QT-DE 1000	22.000	11,6
für Hochdrucklampen, Röhrenform, Sockel E40				
7573/250HI/HS	75730 0001	HIT/HST 250[3]	20.000/27.000	14,0
7573/400HI	75730 0003	HIT 400[4]	25.000	14,0
7573/400HS	75730 0005	HST 400	48.000	15,1
7573/600 HS ZG[5]	75730 0017	HST 600	90.000 NEU	11,8
für Hochdrucklampen, Soffittenform, Sockel FC2				
7573/250HI-TS	75730 0007	HIT-DE 250	20.000	13,2
7573/400HI-TS	75730 0009	HIT-DE 400[4]	28.000	13,2
7573/250HS-TS	75730 0011	HST-DE 250	25.500	13,2
7573/400HS-TS	75730 0013	HST-DE 400	48.000	14,3

1) Induktiv, Artikel - Nr. komp. siehe Preisliste
2) Gewichte ohne Verpackung
3) Insektenfreundlich bei Einsatz von HST 250
4) Sofern vorgesehene HI-Lampe zum Einsatz an HS-Vorschaltgerät geeignet ist, für höheren Lichtstrom HS-Leuchtentype wählen.
5) ohne Vorschaltgerät (Vorschaltgerät siehe separate VG-Kästen **1031...** oder **10160/10616...**)



Weitere Baureihen / Ausführungen

– mit 2 Einführungen
– mit Einführungen M25 x 1,5
– mit Leistungsreduzierschaltung
– in Edelstahlausführung, glasperlengestrahlt
– für höhere Umgebungstemperaturen
– Sonderlackierung in allen RAL-Farben

EDELSTAHL Rostfrei

Montagemöglichkeiten:

Montage mittels Befestigungsbügel



Wandmontage



Bodenmontage



Deckenmontage

Direkte Mastmontage bzw. an Mehrfach-Mastaufsätzen mittels Rohrschellenbefestigung ROB 60/76



Masttraverse 7573 TR



Zubehör / Ersatzteile

Type	Artikel-Nr.	
7501	75001 9001	Ersatz-Glas
2561	25610 9000	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5
7573 TR	NEU 75739 0002	Masttraverse mit Zubehör zur Montage von 2 Planflächenstrahlern auf Masten Ø 76mm
ROB 60/76	NEU 90270 0005	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage bzw. an Mehrfach-Mastaufsätzen (Mastaufsätze mit 2- bis 4-fach Anordnung (Baureihe 610/2-4) siehe Kapitelende Außenleuchten