SIEMENS

Wandspeicher, druckfest oder drucklos
DG 30025 weiß



Geschlossener (druckfester) Anschluss zur Versorgung mehrerer Zapfstellen
Offener (druckloser) Anschluss zur Versorgung einer Zapfstelle
Korrosionsschutz mit Fremdstromanode
Spezialemaillierter Innenbehälter
FCKW-freie Wärmedämmung
Recyclebar
LED-Anzeige für Anodenfunktion und Service
LED-Anzeige und Taste für Schnellaufheizung
Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C
Mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"
Mischwassermenge 40 °C: 53 Liter
Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
Ablaufstutzen für Restwasser
Geräteaufhängung für leichte und schnelle Montage, auch in Ecken und Nischen mit Aufhängeleiste
Heizflansch aus Edelstahl
Verwechslungssichere Steckverbindung zwischen Heizflansch und Zuleitung
Zweikreisausführung
Anpassung der Anschlussleistung durch einfaches Umklemmen
Anschlusswert: maximal 3 kW
Festanschluss, Versandschaltung 1/3 kW
Anschlussmöglichkeiten:
2/3, 1/3 kW
Inhalt: 30 Liter
Gewicht mit Wasserfüllung: 49 kg
Schutzart IP 25 (strahlwassergeschützt)

Abmessungen
Gerätemaße (H x B x T):
65.5 cm x 41 cm x 39.4 cm


Sonderzubehör

Type	Beschreibung
BZ 11110	Wandbatterie
BZ 12410	Wand- Temperierbatterie
AK 030300	Sicherheitsventilkombination
AK 040300	Sicherheitsventilkombination

Technische Daten (Auszug)

Stand-by Verbrauch 65°C/24h (in kWh)	0.69 kWh
Bauform	Geschlossen (druckfest), Offen (drucklos)
Montageart	Übertisch
Nenninhalt (in l)	30 l
Geräuschklasse	I
Temperaturregelung	elektromechanisch
Mischwasser 40°C (15°C/65°C) (in l)	53 l
Nennspannung	230 / 400 V

Maßzeichnung

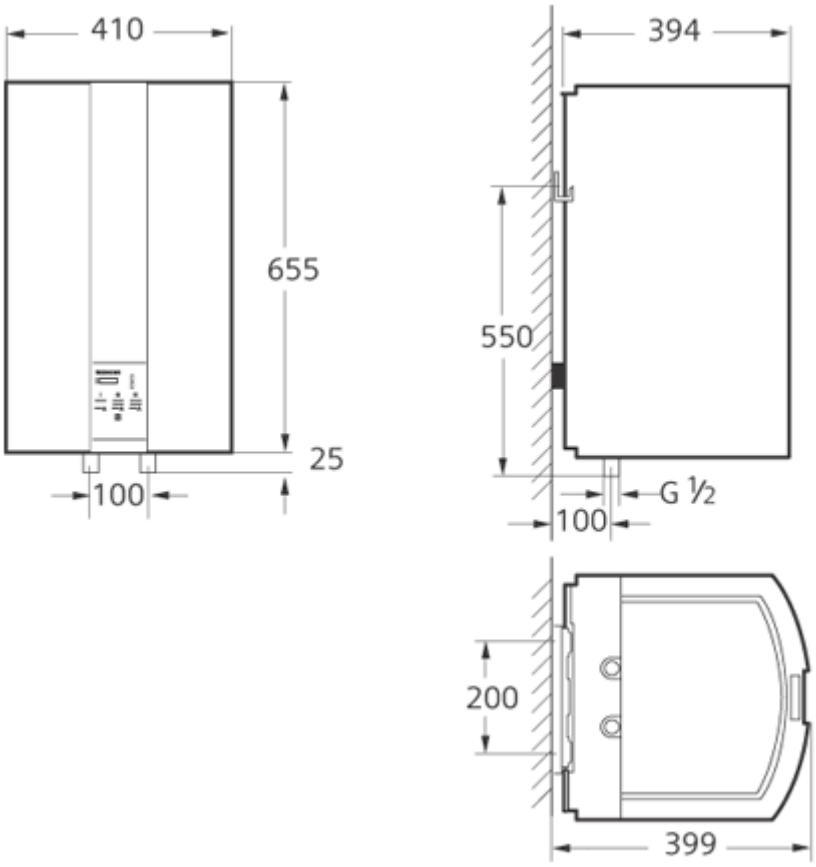

Technische und inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Siemens-Fachhändler in ihrer Nähe.

© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2007, Impressum / Datenschutz