# Produktinformation Solvan D1-L UXP-H 128/54 E 01
# TOC: 56 221 04

**Anbauleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®.**


## Anwendungsbereiche
Sehr schmale Anbau-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


## Optisches System
Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, Reflexionsgrad 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. **···UXP-H···** hochglänzend, Streuanteil L ≤ 3 %.


## Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

## Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

## Ausschreibungstext
Anbau-Lichtbandleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Optisches System bestehend aus parabolisch geformten Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie. Hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Gesamtreflexion 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

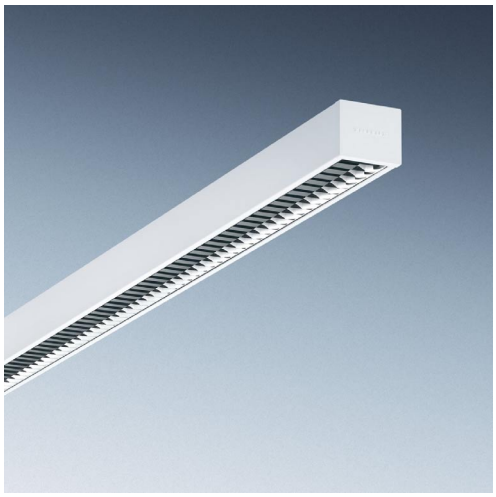

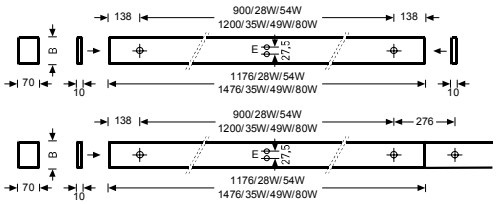


Datei TX023701
1 x T5 28 W

A60
UGR l = 18.7
UGR q = 14.8
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX023772
1 x T5 54 W
···(54W)
A60
UGR l = 20.5
UGR q = 16.6
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **2,4 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A60** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,81** |

## Lieferbares Zubehör

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 56 382 00 | Solvan H ZKS 1 01 |
| 56 386 00 | Solvan H ZLK |
| 51 884 00 | Solvan ZDV 315 28/54 |
| 51 886 00 | Solvan ZDV 515 28/54 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*