ESYLUX



| Bestellbezeichnung | Bestellnummer | EAN Code |
|---|---|---|
| AF 300/200i LED 5K schwarz | EL10520914 | 4015120520914 |




## Kurzbeschreibung:

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt) und integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- Fernbedienbar mit Mobil-RCi-M
- Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Für Leuchtmittel | 8 LEDs (inklusive) |
| Lichtfarbe | ca. 5000 K (weiß) |
| Einstellmöglichkeiten | mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Schutzart | IP 44 |
| Schutzklasse | I |
| Montageart | Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich |
| Abmessungen ca. | Höhe 225 mm x Breite 212 mm x Länge 177 mm |
| Schaltleistung | 230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) |
| Farbwiedergabeindex | 70 - 79 Ra |
| Lichtausbeute (Leuchte) | ca. 41 lm/W |
| Lichtausbeute (Leuchtmittel) | ca. 68 lm/W |
| Lichtstrom (Leuchte) | ca. 988 lm |
| Lichtstrom (Leuchtmittel) | ca. 1235 lm |

## Zubehör

- EL10520297 - AF Ecksockel schwarz
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.




| Bestellbezeichnung | Bestellnummer | EAN Code |
|---|---|---|
| AF 300/200i LED 5K schwarz | EL10520914 | 4015120520914 |




Maße in mm

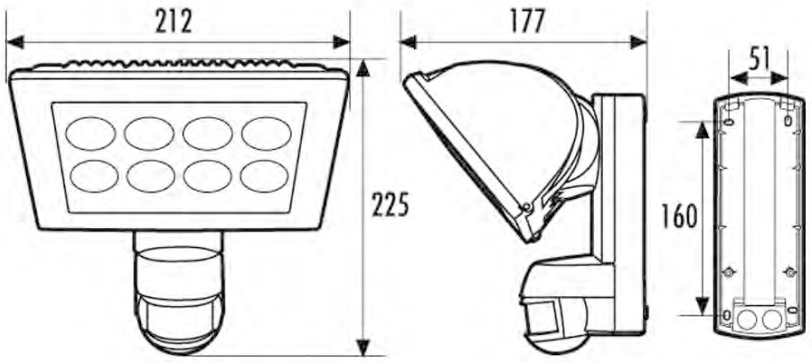


## Automatikstrahler AF 150/200i, AF 300/200i, AF 500/200i, AF 300/200i LED

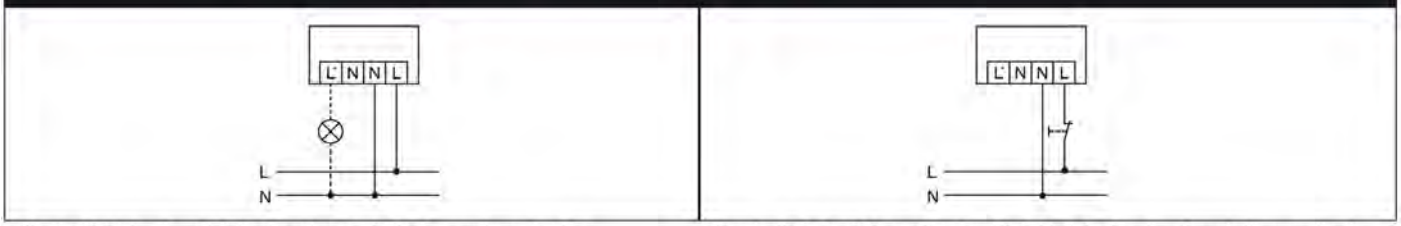


Standardbetrieb mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten.

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Ein- bzw. Ausschaltens von Hand.