# INSTRUCTION

Toledo Flat
901551.002

RZB LIGHTING


~ 220 - 240 V  50/60 Hz  IP 40  IK06

2 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -20 °C ... + 35 °C








| [mm] | | |
|---|---|---|
| L 110, B 110, H 58 | LED | 632 g |

| $\Phi$ [lm] | $P$ [W] | $P$ |
|---|---|---|
| 420 | 5 | 1 x 5 W |

| CCT [K] | CRI | RG | EEK | EEK |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 80 | RG 0 | A+ | A+ |

| $I_{max}$ $I_{max}/2$ T50 | B10 [St.] | B16 [St.] | C10 [St.] | C16 [St.] | cos φ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 A / 260 µs | 40 | 64 | 40 | 64 | 0,5 |






DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



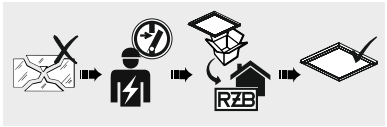


EN 12464
EN 13201




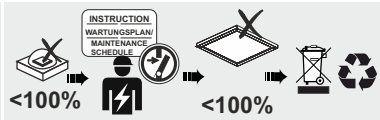





1

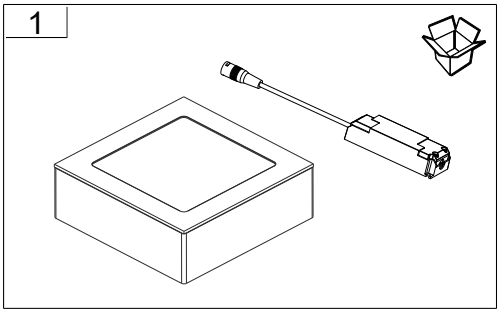


2

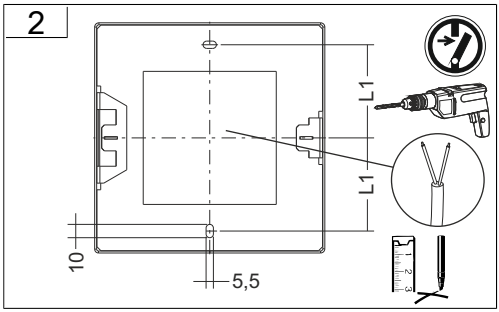



3

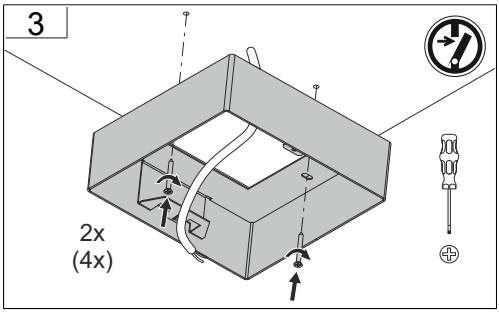



4

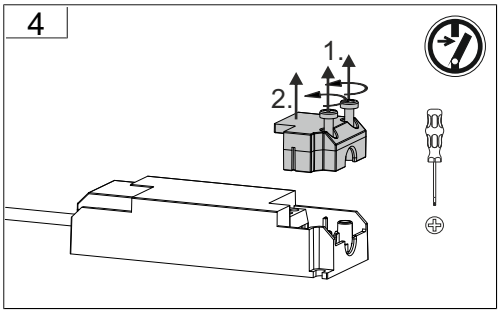



5

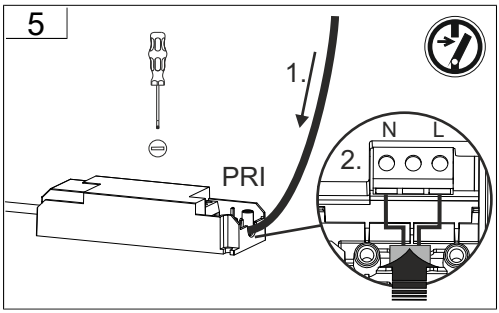




6

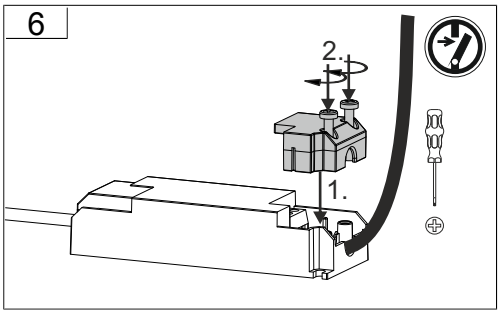


7

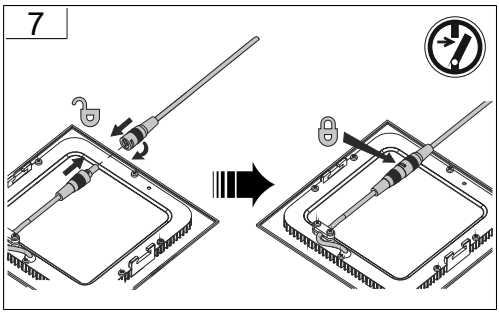

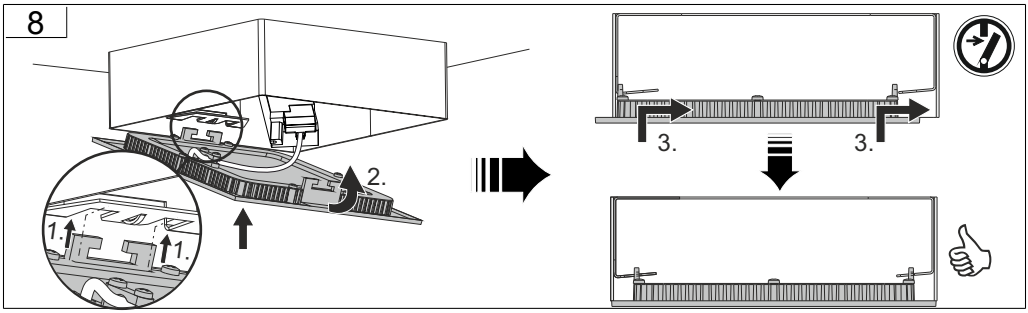

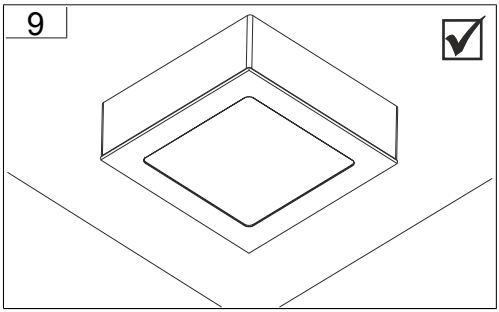






Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

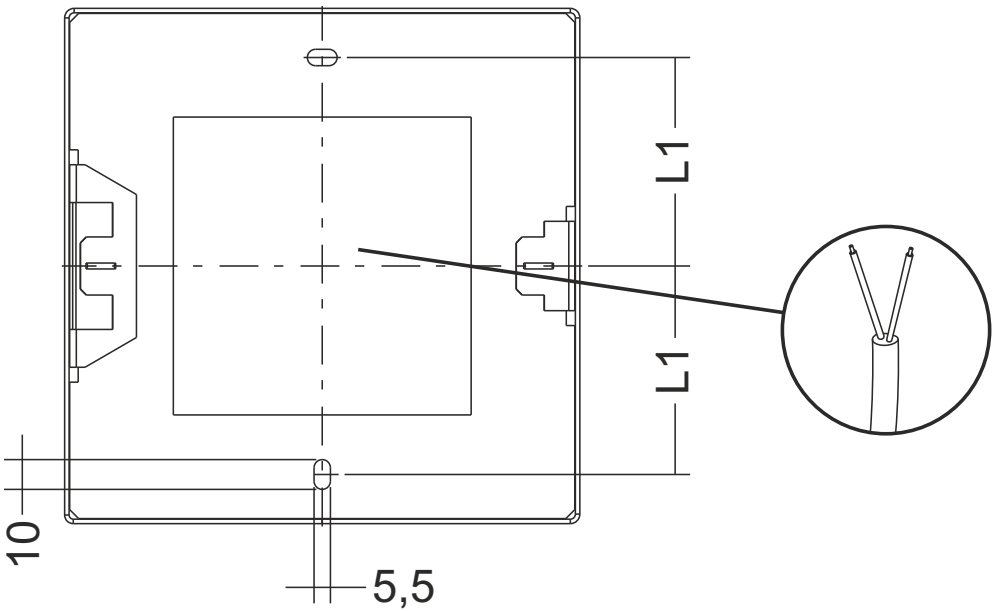www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf




| | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 901551.002.X | 40 | - |
| 901552.002.X.X | 70 | - |
| 901553.002.X.X | 93 | 93 |
| 901554.002.X.X | 120 | 120 |

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de