# Produktinformation Nextrema 6000-840 ETDD TWW
# TOC: 6216551

**Leuchtentyp**
LED-Feuchtraumleuchte.

**Anwendungsbereiche**
Treppenhäuser, überdachte Außenbereiche die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind, Kühlhäuser, Industrieanlagen, Betriebsräume, Fluchttunnel, Parkhäuser sowie Feuchtraumbereiche jeder Art..

**Montagearten**
Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich.

**Optisches System**
PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur.

**LED-System**
Leuchtenlichtstrom 6200 lm, Anschlussleistung 55 W, Lichtausbeute der Leuchte 113 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, / B10, Umgebungstemperatur (ta) 35 °C, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden.


**Leuchtenkörper**
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -30 °C - +35 °C.

**Elektrischer Anschluss**
Mit Anschluss-Stecker Typ WIELAND stirnseitig. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten.


**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

**Ausschreibungstext**
LED-Feuchtraumleuchte. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Leuchtenlichtstrom 6200 lm, Anschlussleistung 55 W, Lichtausbeute der Leuchte 113 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, / B10, Umgebungstemperatur (ta) 35 °C, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -30 °C - +35 °C. Mit Anschluss-Stecker Typ WIELAND stirnseitig. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).






| | |
|---|---|
| Farbe | **anthrazit DB 703 ( ···26)** |
| Gewicht | **1,85 kg** |
| Schutzart | **IP 66** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtfestigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,5 J** |
| DIN 5040 | **A40** |
| $\eta_{LB}$ | **1,00** |

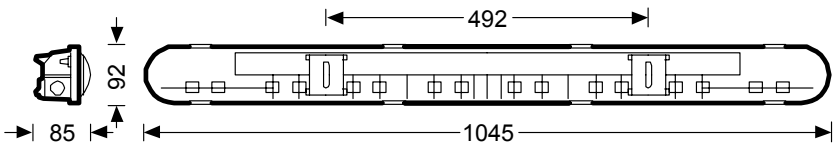


L x B x H (mm): **1045x92x85**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 6235400 | Nextrema ZB ATL |
| 6310200 | Nextrema ZB MC |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR*