
Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 740 W, Luftanschluss 10 mm ∅ lichte Weite


Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 36,0 Nm, 5,3 bar 30,0 Nm, 4,3 bar 24,0 Nm, 3,3 bar 18,0 Nm — 740-W-Serie R — 0 607 957 300 / 0 607 957 307

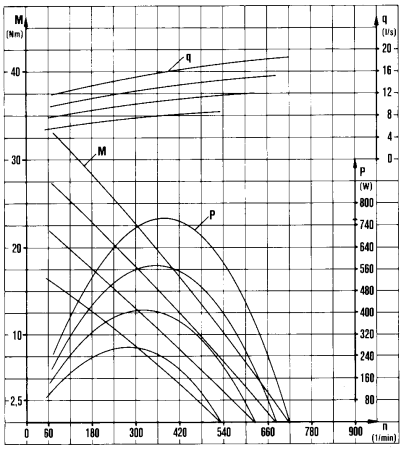

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 36,0 Nm, 5,3 bar 30,0 Nm, 4,3 bar 24,0 Nm, 3,3 bar 16,0 Nm — 740-W-Serie R/L — 0 607 957 301 / 0 607 957 310 / **0 607 957 315**

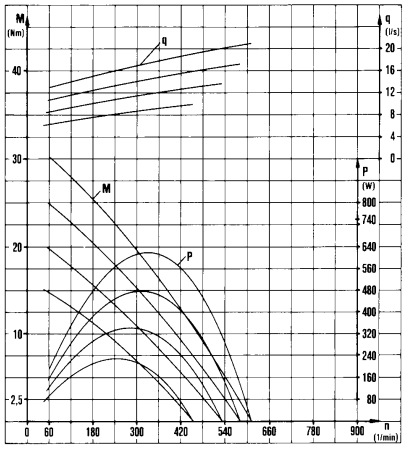

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 90,0 Nm, 5,3 bar 74,5 Nm, 4,3 bar 60,8 Nm, 3,3 bar 45,0 Nm — 740-W-Serie R — 0 607 957 305

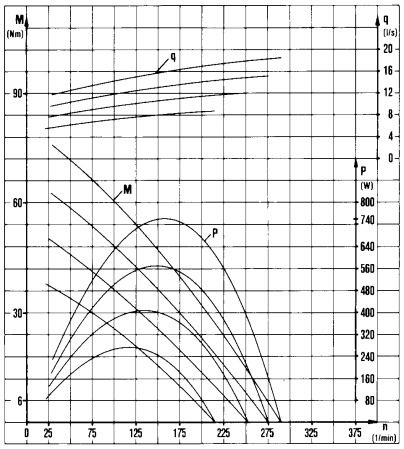

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 65,0 Nm, 5,3 bar 54,8 Nm, 4,3 bar 43,5 Nm, 3,3 bar 32,5 Nm — 740-W-Serie R — 0 607 957 306

