Produktinformation 3441PSAN/58 E
TOC: 11 159 04

Anbauleuchten mit PMMA-Prismenwanne und Spiegelreflektor, asymmetrisch

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.
Vorteilhaft zur Beleuchtung vertikaler Flächen.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen, für vorzugsweise Lenkung des Lichtstromes auf die Nutzebene, aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse. Mit Spiegelreflektor, asymmetrisch.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Leuchtenkupplung.
Mit Ausbrechöffnungen für Notlicht- und Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte mittels Mantelleitungen bis Ø 12 mm, definierte Leitungsführung zwischen Leuchte und Decke. Lampenhalter für Kompakt-Leuchtstofflampen aus Edelstahl.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit Prismenwanne. Für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Mit Spiegelreflektor. Für asymmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**6,6 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B40**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,85**

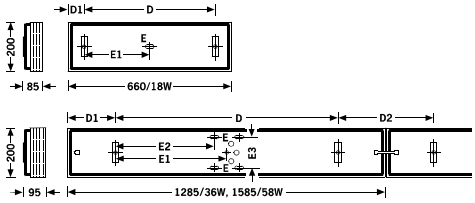

D (mm): **1200**
D1 (mm): **193**
D2 (mm): **390**
E1 (mm): **600**
E2 (mm): **550**
E3 (mm): **124**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
21 953 00	07690LHI Leitungshalter (10St)
21 972 00	07690VK Verbindungsklemme
29 268 00	078 Pendelaufhg m 900mm Rohr
11 168 00	3450 Leuchtenkupplung
11 170 00	3450/3LV/58 Durchgangsverdrahtung
11 172 00	3450/5LV/58 Durchgangsverdrahtung
12 393 00	688/1 Notlichteinsatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management