


ART.: 8720761118430

SL720SL L LED microprisma

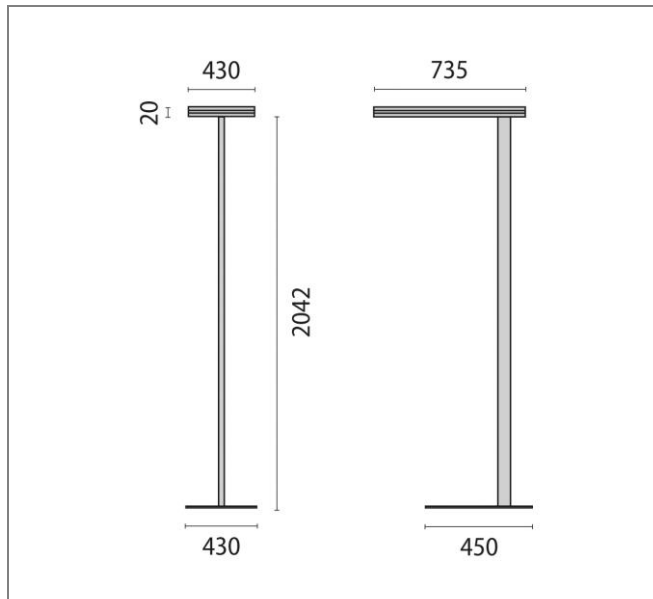

Art. 8720761118430 Stehleuchte SL720 L mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 114W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Fußplatte U-förmig aus Stahl. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-gesamt nach DIN EN 12464-1. Inkl. Netzanschlussleitung L= 3m. Inkl. Konstantstromkonverter. Bewegungsabhängiger Tageslichtsensor zur effizienzsteigernden Minderung des Leuchtenlichtstroms bei Tageslicht. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 13660 lm. Leuchteneffizienz 120 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 735 mm. Breite 430 mm. Höhe 2062 mm. Gewicht 15,6 kg.

Leuchtenlichtstrom	13660 lm
Anschlussleistung	114 W
Leuchteneffizienz	120 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	Sensor
Rug	
Entblendung	✓

