Produktinformation A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung vp/4St
TOC: 29 288 00

Knotenpunkt mit Seilaufhängung


Knotenpunkt mit Seilaufhängung.

Abhängelänge max. 1500 mm. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.

Für bis zu 4 Abzweigungen, stufenlos auf frei wählbare Winkel von 60° bis 300° einstellbar.

Aluminium-Druckguss, silbergrau. Stahlseil, Ø 2,0 mm, verzinkt. Deckenbefestigungselement, vernickelt, mit Schraubkappe.



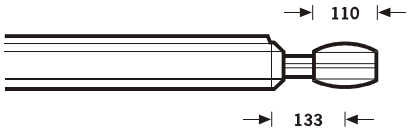

Ausschreibungstext
Knotenpunkt mit Seilaufhängung. Abhängelänge max. 1500 mm. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Für bis zu 4 Abzweigungen, stufenlos auf frei wählbare Winkel von 60° bis 300° einstellbar. Aluminium-Druckguss, silbergrau. Stahlseil, Ø 2,0 mm, verzinkt. Deckenbefestigungselement, vernickelt, mit Schraubkappe. 4 Stück.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/06/06 GMDM Global Material Data Management