ESR 20 EC



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit EC-Motor und ausschwenkbarem Ventilator, DN200, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine


Artikelnummer	0080.0086

Technische Daten

Fördervolumen	990 m³/h
Drehzahl	2.780 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	168 W
Leistungsaufnahme	168 W
I_{Nenn}	1,37 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	18,95 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur	-15 bis 80 °C
Sortiment	E
EAN	4012799800866

ESR 20 EC

Kennlinie

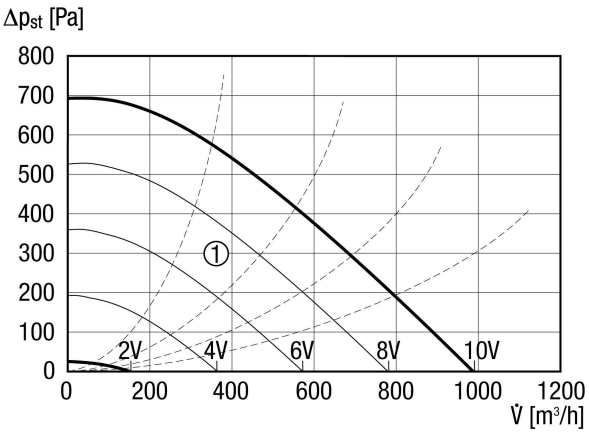

① Hilfskennlinien zu Steuerspannung 2 - 10 V

Maße [mm]

