**Auszug aus dem Online-Katalog**

# SKBI 31

Artikelnummer: 2201519



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2201519

Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Rastermaß: 0 mm, Farbe: grün

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 05.10.2005

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

| Kaufmännische Daten | |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4017918053260 |
| VPE | 1 Stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Produktschlüssel | 05210 |
| Katalogseitenangabe | Seite 520 (CC-2009) |

## Technische Daten

### Maße / Pole

| | |
|---|---|
| Länge | 43 mm |
| Höhe | 129 mm |
| Breite | 112 mm |
| Rastermaß | 0 mm |
| Polzahl | 31 |

| | |
|---|---|
| Bohrlochdurchmesser | 4,2 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Artikelfamilie | SKBI 31 |
| Anschluss gemäß Norm | EN-VDE |
| Nennstrom $I_N$ | 5 A |
| Nennspannung $U_N$ | 250 V |
| Abisolierlänge | 8 mm |

**Anschlussdaten**

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 12 |

## Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | GOST |

## Zubehör


| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Montage** | | |
| 2261009 | SF-SKBI 31/32 | Schnappfuß, zur waagerechten oder senkrechten Befestigung der SKBI-Steckkarten-Blöcke, auf der NS 35/7,5 Tragschiene |
| **Stecker/Adapter** | | |
| 2204082 | CS-SKBI | Codierstift, aus Kunststoff, wird nachträglich in einen Kontakt des SKBI gesteckt, Farbe: rot |

**Werkzeug**


| | | |
|---|---|---|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 4,0 mm²-Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,6 x 3,5 mm, ohne VDE-Zulassung |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

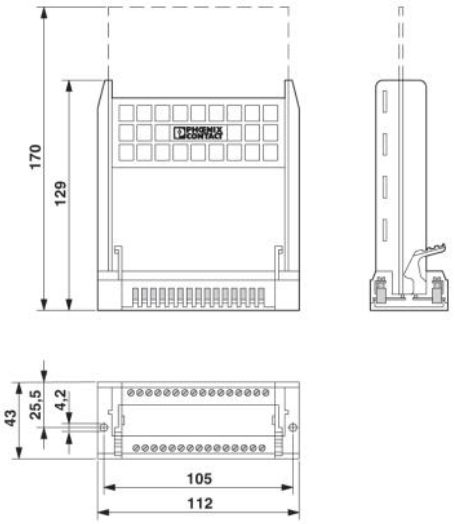

Schemazeichnung

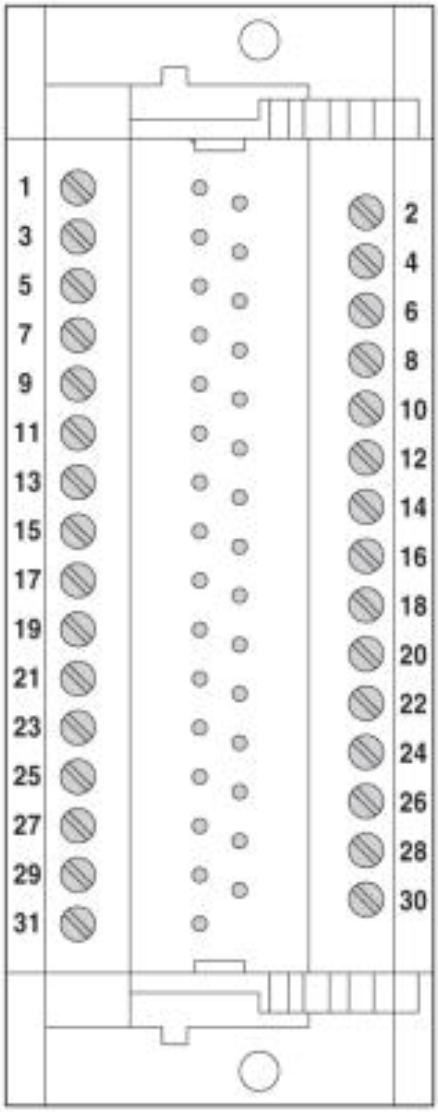

## Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten