
Produktinformation 03910/5LV/1750 Durchgangsverdtg 1,5mm²
TOC: 45 761 00

Durchgangsverdrahtung
Farbig gekennzeichnete, wärmebeständige Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm² für Leuchten 35, 49 oder 80 W.

Ausschreibungstext
Durchgangsverdrahtung. Für TRILUX-Rasterleuchten der Baureihe 39···, .
Bestehend aus 5 Einzelleitern 1,5mm². Länge 1750mm. Wärmebeständig bis 105°C.

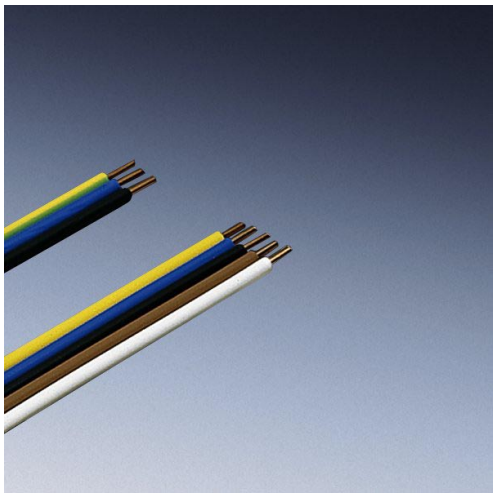

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/10 GMDM Global Material Data Management