


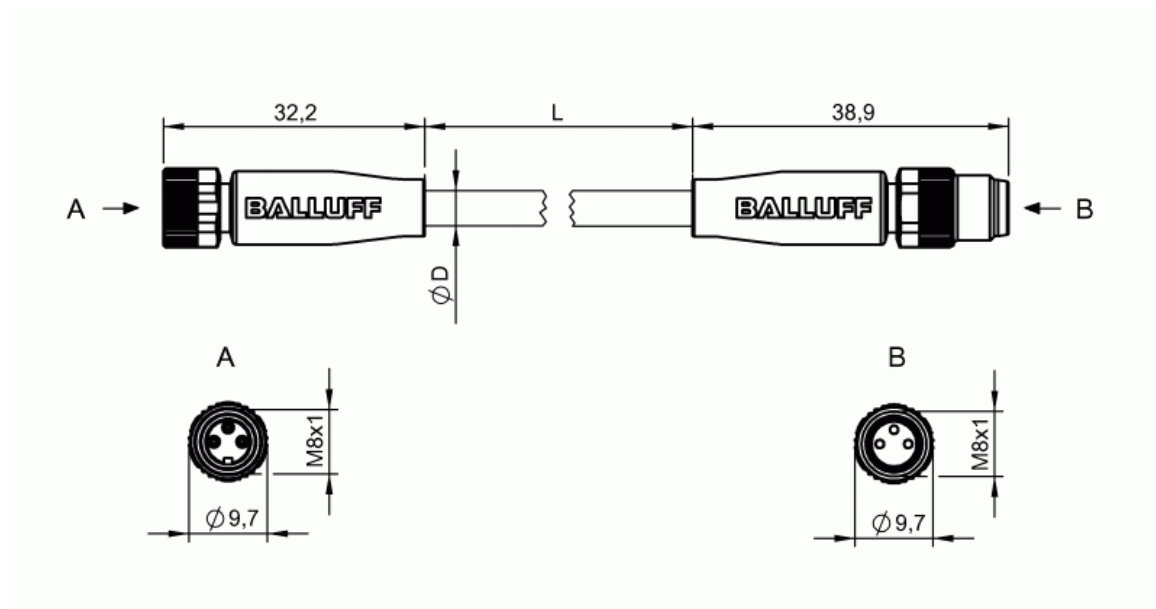

Elektrische Daten

Schaltausgang	nein
Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung Ub max. AC	60,0 V


Mechanische Daten

Oberflächenschutz Kontakte	vergoldet
Kabeldurchmesser D	4,3 +/- 0,20mm
Umgebungstemp. min. (fest)	-40 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
Anzahl der Leiter	3
Kabellänge	3,00 m
Steckerart	M08x1 - M08x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm²
Werkstoff Kontakt	CuZn
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss (GD-Zn)
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Verfahrweg horizontal zul.	bei 5 m/sec² 5 m
Verfahrwegschw. max.(Schleppk.)	bei 5 m horiz. Weg 200 m/min
Verfahrweg vertikal zul.	bei 5 m/sec² 2 m
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Beschleunigung max.(Schleppk.)	5 m/s²
Anzahl der Pins	3
Biegeradius feste Verlegung	min. 5xD
Biegeradius bewegt	min. 10xD
System	Umspritzt


Allgemeine Daten

Funktionsanzeige (PIN 2)	nein
Funktionsanzeige (PIN 4)	nein
Betriebsspannungsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Sonderausführung	nein
Zusätzliche Eigenschaften	schleppkettentauglich
Kabelmantelfarbe	schwarz

Anschlussbild



Steckerbild



PIN 1: braun, PIN 3: blau, PIN 4: schwarz