INSTRUCTION


36-2016


Toledo Flat

901587.002.76

IP 40 IK06 220 - 240 V / 50 - 60 Hz LED 4 x 1,5 mm² 1,50 mm²





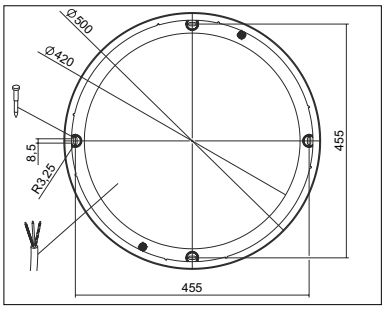


			P	
901587.002.76	D 500, H 63	LED	35,0 W	3,95 kg

Φ	EEK_{LED}	EEK	CRI	CCT
3600 lm	A+	A+	80	3000K


B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}	I max / I max/2 / T50
15	24	24	40	20,4 A








Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

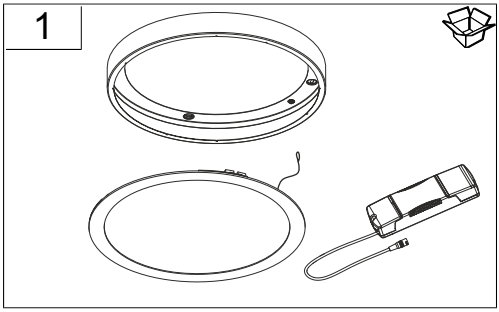


2

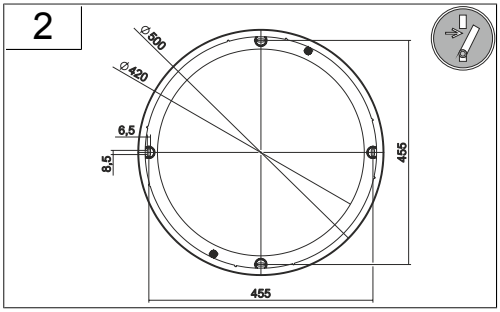
⌀500
⌀420
6,5
9,5
455
455


3

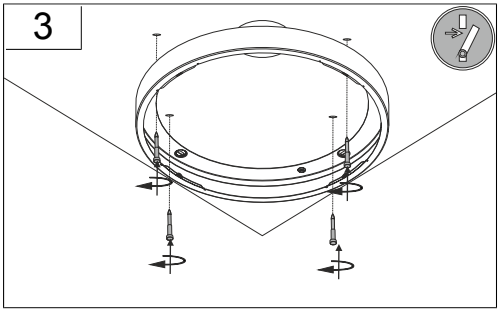


4

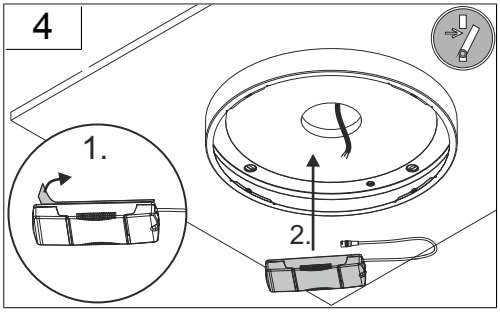
1.
2.


5

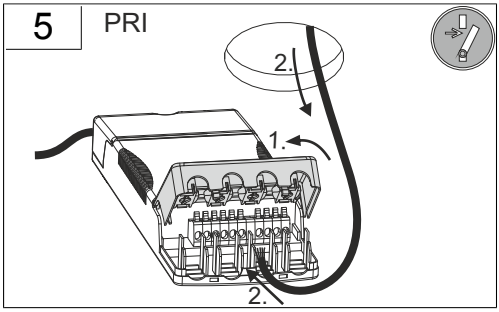
PRI
2.
1.
2.


6

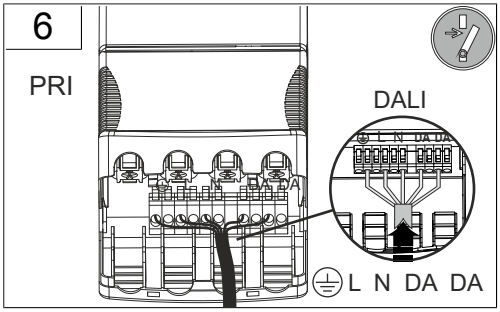
PRI
DALI
L N DA DA
L N DA DA


7

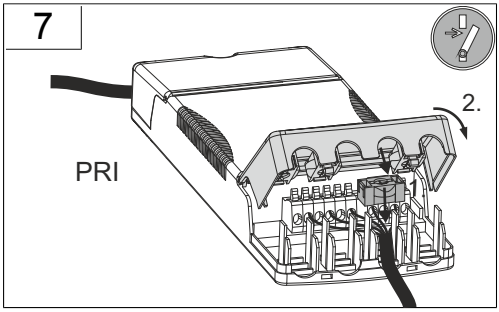
PRI
2.
1.


8

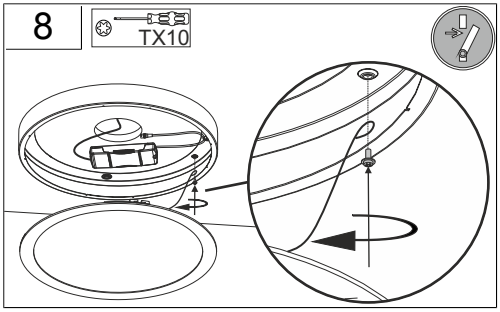
TX10


9

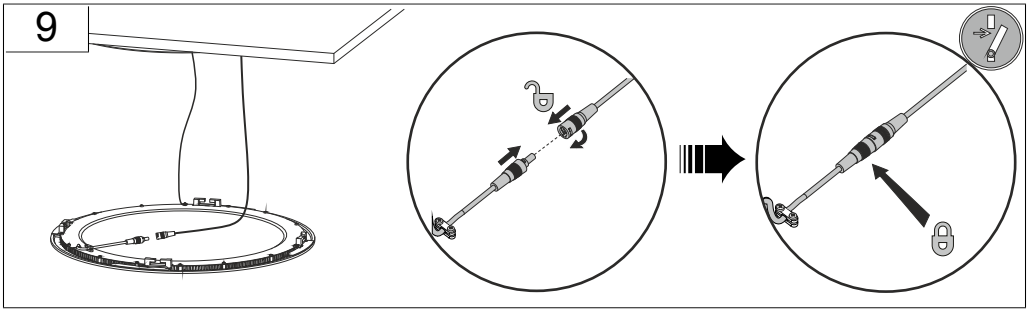


10

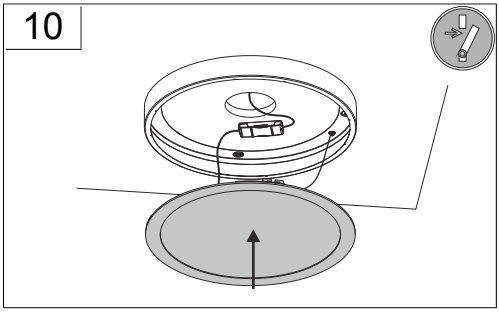

11

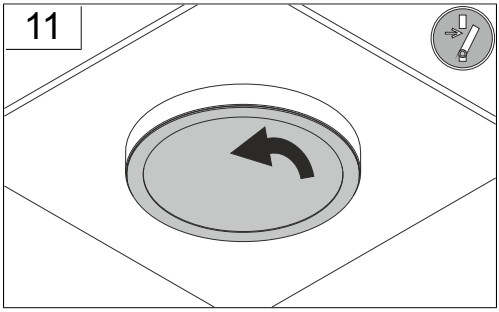

12

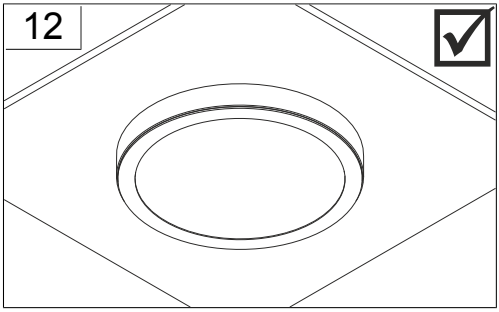

DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair