Produktinformation Onperla D2 MR 1TCT26/32 EDD 01
TOC: 59 309 07

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Optisches System
Reflektor MR, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Aluminium, zylindrisch, weiß feinstrukturlackiert. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, weiß pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen.


Elektrischer Anschluss
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W, Sockel GX24q-3. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe weiß (···01). Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert. Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



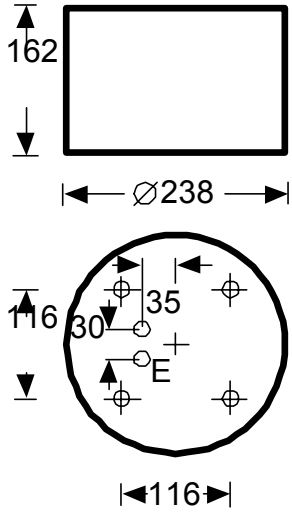




Datei TX033919
1 x TC-TEL 26 W


A50
UGR l = 23.8
UGR q = 24.7
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX035328
1 x TC-TEL 26 W
+ DD 01
A50
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX033922
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
UGR l = 24.7
UGR q = 25.5
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,81**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
51 986 00	Inperla C2 AG-PC 01
52 006 00	Inperla C2 AZ-PC 01
51 988 00	Inperla C2 DA 01
51 990 00	Inperla C2 DA-M 01
51 992 00	Inperla C2 DA-TM 01
51 994 00	Inperla C2 DD 01
52 015 00	Inperla C2 RA-MR
51 996 00	Inperla C2 RI-PC 01
52 029 00	Inperla C2 RI-PC blue 01
52 031 00	Inperla C2 RI-PC green 01
52 032 00	Inperla C2 RI-PC red 01
52 030 00	Inperla C2 RI-PC yellow 01
59 313 00	Onperla ZS 3075/2000 01
59 314 00	Onperla ZS 3075/3000 01
59 315 00	Onperla ZS 5075/2000 01
59 316 00	Onperla ZS 5075/3000 01

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management