Produktinformation Fidesca-SD 625 RPX 428/54 EDD
TOC: 56 460 07

Reinraum-Einbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX

Leuchtentyp
Reinraum-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Montagearten
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Mit optionalem Einbaurahmen auch für die Montage in gesägter Einbauöffnung geeignet.

Anwendungsbereiche
Feuchträume und Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen, z.B. Operationsräume, Operationsnebenräume und Intensivstationen, Produktionsstätten für Nahrungsmittel, Fertigungsstätten der Mikrœlektronik.


Optisches System
Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
Reinraum-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 625 x 625 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).



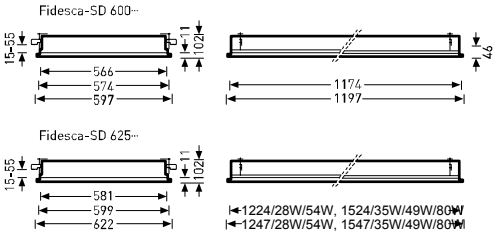




Datei TX023686
4 x T5 54 W

A60
UGR l = 17.2
UGR q = 13.6
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270



Datei TX023685
4 x T5 28 W
···(28W)
A60
UGR l = 15.3
UGR q = 11.7
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**18,54 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,73**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 818 00	Fidesca-SD ZER 625/A
21 819 00	Fidesca-SD ZER 625/S
57 881 00	Fidesca-SD ZNL TC7 E
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management