siteco
AN OSRAM BUSINESS


Übersicht Produktdaten:
5LJ90930U

DUS®IP20,Tragsch,3lg,L3684,weiß



Produktbeschreibung

DUS® IP20, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 3.684 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 55mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², für 28/36/54W, Schutzart (gesamt): IP20 / IP60, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreicht, Verpackungseinheit: 1 Stück,

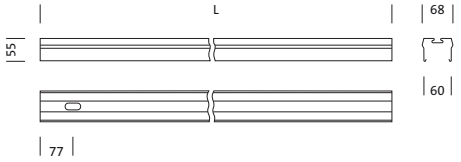

IP 20 IP 60

Gew. (kg):	5,6
Bestell-Nr.:	5LJ90930U
EAN:	4039806211859

Details Produktdaten:

5LJ90930U

DUS®IP20,Tragsch,3lg,L3684,weiß



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Familie: DUS® IP20
- Bestell-Nr.: 5LJ90930U

Material | Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²

Abmessung | Gewicht

- Länge: 3684mm
- Breite: 68mm
- Höhe: 55mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 5,6kg

Approbation

- Schutzart: IP20 / IP60
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ90930U **DUS®IP20,Tragsch,3lg,L3684,weiß**

