





S36-Profil S36 Anbauleuchte O

S36-AD119 ND FSW83000250

Moderne Deckenanbauleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Lineartoptik aus opal eingefärbtem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert. LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine asymmetrisch strahlende Optik. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 19 W	schaltbar	schwarz	SPG0620131AQ
Leuchten- lichtstrom [lm]	Leuchten- leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
2259	22	102	50.000
		Lichtfarbe	
		830	

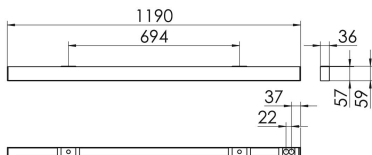

Maße [mm]				Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H	A1			UGR längs	UGR quer	
1190	36	59	694	-		26.7	26.4	77.9 %