ERR 20/1 S



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN200, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor


Artikelnummer	0080.0276

Technische Daten

Fördervolumen	1.000 m³/h
Drehzahl	2.590 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	150 W
I_{Nenn}	0,7 A
I_{Max}	0,7 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	5,075 kg
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799802761
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	57 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	74 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	72 dB(A)

ERR 20/1 S

Kennlinie

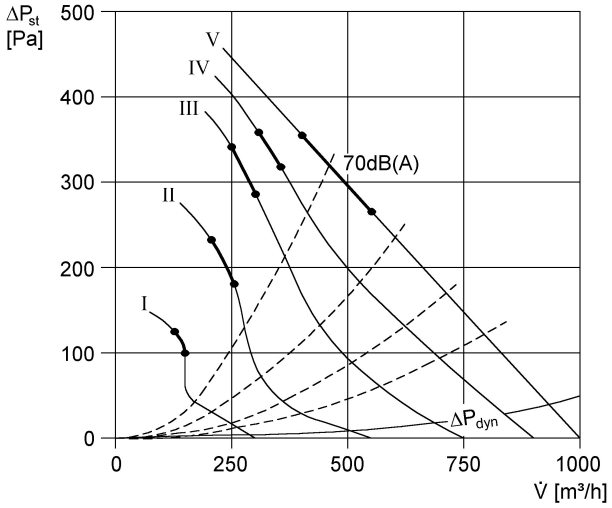

Maße [mm]

