in 2 Leistungsklassen
10 W – 20 W
sinus



optional

optional


in 2 Leistungsklassen
20 W – 30 W
sinus




Beschreibung

Die Kugellautsprecher KL-510/520 sind aus hochwertigem Kunststoff und spritzwassergeschützt aufgebaut. Die Oberfläche ist sehr gut in jeder gewünschten Farbe lackierbar.

Dieser attraktive Kugellautsprecher ist besonders für hohe Decken geeignet, wo abgehängte Lautsprecher nötig sind.



Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:



- Ein breitbandiges und leistungsstarkes Lautsprecherchassis sorgt für beste Wiedergabequalität.
- Der eingebaute, hochwertige Übertrager ist für 100 V und 70 V ausgelegt und kann jeweils auf 1/1 – 1/2 – 1/4 Leistung und niederohmig (8 Ohm) angeschlossen werden, die Kabeladern sind entsprechend markiert.
- Die Montageart ist diebstahlsicher, die Abhängung kann bis zu 5 m erfolgen.

★

Lieferumfang: Anschlußkabel 5 m, 1 Deckenbaldachin.

Technische Daten	KL-510	KL-520
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	10 W (20 W)	20 W (40 W)
Anpassungen bei 100 V	10 – 5 – 2,5 W	20 – 10 – 5 W
Frequenzbereich (±10dB)	140 – 14.500 Hz	140 – 14.500 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95 dB	95,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	106 dB @1,5kHz	109 dB @1,5kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 50°/ 30°	180°/ 50°/ 30°
Lautsprecher Ø / Impedanz	125 mm / 8 Ohm	
Außenmaße Ø x H	184,5 x 162,5 mm	
Gewicht, Farbe	ca. 1,7 kg, weiß	ca. 1,8 kg, weiß

Kugellautsprecher, 10 W **KL-510**
weiß, mit 100 V-Übertrager

Kugellautsprecher, 20 W **KL-520**
weiß, mit 100 V-Übertrager


Beschreibung


Die KL-620/630 sind aus schlag- und kratzfestem, weißen Kunststoff, der ggf. in allen Farben lackiert werden kann. Das Design ist sehr modern und trotzdem dezent.

Dieser attraktive Kugellautsprecher ist besonders für hohe Decken geeignet, wo abgehängte Lautsprecher nötig sind.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Ein sehr breitbandiges und Leistungsstarkes „twin-cone“-Chassis sorgt für beste Wiedergabe-Qualität.
- Der eingebaute, hochwertige 100 V-Übertrager vermeidet praktisch jeden hörbaren Qualitätsverlust.
- Die Montageart ist diebstahlsicher und bis 5 m abhängbar.

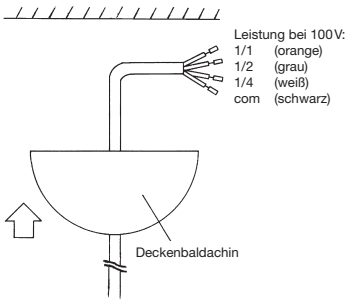



Lieferumfang: Anschlußkabel 5 m, 1 Deckenbaldachin.

Technische Daten	KL-620	KL-630
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	20 W (30 W)	30 W (40 W)
Anpassungen bei 100 V	20 – 10 – 5 W	30 – 15 – 7,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	120 – 20.000 Hz	120 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	97 dB	97,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	111 dB @2kHz	113 dB @11kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	130°/ 50°/ 30°	130°/ 50°/ 30°
Lautsprecher Ø / Impedanz	165mm / 8 Ohm	
Außenmaße Ø x H	265 x 232,5 mm	
Gewicht, Farbe	ca. 2,2 kg, weiß	ca. 2,2 kg, weiß

Kugellautsprecher, 20 W **KL-620**
weiß, mit 100 V-Übertrager

Kugellautsprecher, 30 W **KL-630**
weiß, mit 100 V-Übertrager